ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.01.2026 № 117

г. Вытегра

Об утверждении правил благоустройства территории Вытегорского муниципального округа Вологодской области

На основании Федерального закона от Федерального закона от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Единой системе публичной власти», закона Вологодской области от 28.04.2022 № 5115-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Вытегорского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Вытегорского муниципального округа Вологодской области», пунктом 29 части 1 статьи 6 и пунктом 10 части 1 статьи 24 Устава Вытегорского муниципального округа, **Представительное Собрание Вытегорского муниципального округа РЕШИЛО:**

1. Утвердить прилагаемые правила благоустройства территории Вытегорского муниципального округа Вологодской области (приложение 1).
2. Признать утратившими силу нормативные правовые акты согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.

Председатель
Представительного Собрания **Н.В.Азаданов**

Глава
Вытегорского муниципального округа **И.А. Абрамов**

Утверждены
решением Представительного Собрания
Вытегорского муниципального округа
от 28.01.2026 № 117
(приложение № 1)

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящие Правила благоустройства территории Вытегорского муниципального округа Вологодской области (далее - правила благоустройства) устанавливают единые и обязательные требования к благоустройству и элементам благоустройства территории Вытегорского муниципального округа Вологодской области (далее - округ), перечень мероприятий по благоустройству территории округа, порядок и периодичность их проведения.

1. Общие положения

1.1 Благоустройством территории округа является деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленных настоящими правилами благоустройства, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории округа, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.

1.2. Объектами благоустройства являются территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: детские игровые и детские спортивные площадки, спортивные площадки, спортивные комплексы для занятий активными видами спорта, площадки, предназначенные для спортивных игр на открытом воздухе, площадки для выгула и дрессировки животных, контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов.

1.3. Элементами благоустройства являются декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

1.4. Участниками деятельности по благоустройству округа выступают:

а) жители округа (граждане, их объединения, добровольцы (волонтеры);

б) органы местного самоуправления округа;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории округа;

г) представители профессионального сообщества, в том числе специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры;

д) исполнители работ по разработке и реализации проектов благоустройства;

е) иные лица.

1.5. Благоустройство территории округа осуществляется с соблюдением правил, установленных для зон с особыми условиями использования (охранных зон).

2. Элементы благоустройства территории округа

2.1. Озеленение.

2.1.1. Озеленение - составная и необходимая часть благоустройства и ландшафтной организации территории, обеспечивающая формирование устойчивой среды территории округа активным использованием существующих и/или создаваемых вновь природных комплексов, а также поддержание и бережный уход за ранее созданной или изначально существующей природной средой на территории округа.

2.1.2. Основными типами озеленения округа являются:

1) одиночные посадки (солитеры) высаживаются на открытых пространствах газона изолировано от других насаждений, используются деревья с широкой кроной и декоративные кустарники.

2) групповые посадки (куртины) представляют замкнутую посадку, по составу могут быть одновидовыми и смешанными.

3) аллея - рядовая посадка, высаживаемая в основном с двух сторон пешеходной дорожки, состоящая из четного количества рядов, обычно включает одновозрастные породы.

4) рядовые посадки проектируют в одну линию и высаживают на равных расстояниях друг от друга.

5) многоуровневое озеленение - размещение ярусами разновысотных деревьев и кустарников с повышением их высоты по мере удаления от проезжей части дороги или пешеходной зоны тротуара.

6) контейнерное озеленение представляет из себя высадку насаждений в контейнерах с возможностью их перемещения.

7) живая изгородь - плотная линейная посадка кустарников для ограждения пространства, а также защиты от пыли и грязи.

8) вертикальное озеленение озеленение (декорирование) фасадов зданий, парковых сооружений и специальных устройств (куполы, трельяжи) древовидными лианами и травянистыми вьющимися и ампельными

растениями. Может размещаться на каркасной, модульной, контейнерной, в виде леерных кашпо, а также на комбинированной системе.

При организации озеленения рекомендуется сохранять существующие ландшафты.

2.2. Ограждения.

2.2.1. На территории населенных пунктов применяются различные виды ограждений. Ограждения различаются:

а) по назначению (декоративные, защитные, защитно-декоративные);

б) высоте (низкие: 0,3 - 1,0 м, средние: 1 - 1,5 м, высокие: 1,5 - 3,0 м);

в) виду материала (деревянные, металлические, железобетонные и др.);

г) степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие);

д) степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

2.2.2. Используются следующие типы ограждений:

прозрачное ограждение - ограда с применением декоративной решетки, художественного литья из высокопрочного чугуна, элементов ажурных оград из железобетонных конструкций, стальной сетки, штакетника;

глухое ограждение - металлический лист или профиль, деревянная доска и другие непрозрачные строительные материалы;

комбинированное ограждение - комбинация из глухих и прозрачных плоскостей с применением отдельных декоративных элементов;

живая изгородь - изгородь, представляющая собой рядовую посадку (1 - 3 ряда) кустарников и деревьев специальных пород, поддающихся формовке (стрижке).

На территориях общественного и жилого назначения не рекомендуется применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений.

2.2.3. Ограждения применяются:

а) прозрачное ограждение: для ограждения административных зданий, офисов предприятий и организаций, образовательных и оздоровительных учреждений, спортивных объектов, гостиниц, парков, скверов, памятных мест (одиночных мест захоронения (погребения), памятников и мемориальных комплексов), части территории предприятий, выходящих на улицы, магистрали, создающие архитектурный облик населенного пункта;

б) глухое ограждение: для ограждения объектов, ограничение обзора и доступа которых предусмотрено требованиями федеральных законов, правилами охраны труда, санитарно-гигиеническими требованиями, не имеющей выхода к улицам, магистралям, создающим архитектурный облик населенного пункта;

в) живая изгородь: для ограждения земельных участков, используемых для ведения садоводства и огородничества;

г) комбинированное ограждение: во всех остальных случаях, когда ограждаемая территория не имеет выхода к улицам, магистралям, создающим архитектурный облик населенного пункта.

2.2.4. На земельных участках индивидуальной жилой застройки оборудование ограждений обязательно, применяются любые виды ограждений, за исключением:

а) глухих ограждений на части земельных участков, выходящих на улицы, магистрали, создающие архитектурный облик населенного пункта;

б) в случае, когда применение конкретного вида ограждения предусмотрено утвержденной архитектурно-художественной концепцией.

2.2.5. Максимальная высота ограждения 2,0 м.

Допускается установка ограждения высотой до 3,0 м в случае осуществления пчеловодства на земельном участке.

2.2.6. Ограждение объектов, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выполняется по индивидуальным проектам, при этом могут применяться художественное литье из чугуна, декоративная решетка, элементы ажурных оград из железобетонных конструкций и другое.

Ограждение территорий объектов культурного наследия выполняются в соответствии с градостроительными регламентами, установленными для данных территорий.

2.3. Виды покрытий.

2.3.1. Покрытия поверхности должны обеспечивать условия безопасного и комфортного передвижения, а также формировать архитектурно-художественный облик окружающей среды.

2.3.2. Покрытия устанавливаются в соответствии с их целевым назначением, должны быть прочными, пригодными к ремонту, экологичными и не допускающими скольжения.

2.4. Водные источники.

2.4.1. К водным источникам относятся колодцы, родники, каптажи, фонтаны, декоративные водоемы.

2.4.2. Не допускается загрязнение водных источников, в том числе мойка транспортных средств, водопой животных, купание и мытье людей и животных.

2.4.3. Требования к использованию и содержанию колодцев (каптажей):

а) забор воды из колодца (каптажа) следует осуществлять с помощью насоса, в исключительных случаях с помощью общественного ведра (бадьи). Не допускается забор воды индивидуальными ведрами, ковшами;

б) чистка колодцев (каптажей) должна производиться не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления владельцем водного источника;

в) после каждой чистки (ремонта оборудования) колодца (каптажа) владельцем проводится его дезинфекция хлорсодержащими реагентами и последующая промывка;

г) утепление и защита от замерзания колодцев (каптажей) производится чистой прессованной соломой, сеном, стружкой или опилками, которые не должны попадать в колодец (каптаж). Не допускается использование стекловаты или других синтетических материалов, не включенных в перечень материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Минздравом России для применения в практике

хозяйственно-питьевого водоснабжения. Для защиты от замерзания электрических насосов предусматривается их обогрев;

д) при износе оборудования колодца (коррозия труб, заиливание фильтров, обрушение срубов и т.п.), резком уменьшении воды или обмелении, неустранимом ухудшении качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд, владелец колодца обязан прекратить его использование. После демонтажа наземного оборудования колодца засыпка (тампонаж) должна быть проведена чистым грунтом, желательно глиной с плотной утрамбовкой. Над демонтированным колодцем с учетом усадки грунта должен возвышаться холмик земли высотой 0,2 - 0,3 м.

2.5. Уличное коммунально-бытовое оборудование.

2.5.1. На улицах населенных пунктов для накопления твердых коммунальных отходов применяются контейнеры, мелкого, разового, случайного мусора - урны.

2.5.2. Урны размещаются:

а) на территории объектов рекреации (у скамей);

б) у объектов розничной торговли и общественного питания, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания;

в) у объектов транспортной инфраструктуры и остановках общественного транспорта;

г) на тротуарах.

2.5.3. Расстановка урн не должна мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

2.5.4. Урны должны иметь достаточную высоту (максимальная высота до 100 см) и объем, могут быть защищены от дождя и снега, оснащены вставными ведрами и мусорными мешками.

2.5.5. Установка, очистка, мойка, окраска урн осуществляется владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков, возле которых они установлены. Очистка урн должна производиться по мере их заполнения.

2.6. Уличное техническое оборудование.

2.6.1. На территории населенных пунктов используют следующее уличное техническое оборудование: таксофоны, банкоматы, почтовые ящики.

2.6.2. Таксофоны и банкоматы, установленные на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения, должны освещаться электричеством.

2.7. Игровое и спортивное оборудование.

2.7.1. Игровое и спортивное оборудование на территории населенных пунктов может быть представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами.

2.7.2. Игровое и спортивное оборудование для детей и подростков должно соответствовать анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

2.7.3. Спортивное оборудование, предназначенное для всех возрастных групп населения, размещается на спортивных, физкультурных площадках.

2.7.4. Спортивное оборудование в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров должно иметь поверхность, исключающую получение травм.

2.8. Освещение территории.

2.8.1. Функциональное освещение осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах.

Используются:

а) в транспортных и пешеходных зонах обычные (традиционные) установки, в которых светильники располагаются на опорах;

б) для освещения обширных пространств высокомачтовые установки;

в) для освещения пешеходных зон территорий общественного назначения светильники, встроенные в ограждения, цоколи зданий и сооружений.

2.8.2. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернее время, создания световых ансамблей и осуществляется временными установками освещения объектов - праздничной иллюминацией (световыми гирляндами, сетками, светографическими элементами).

2.8.3. Световая информация (световая реклама) предназначена для ориентации пешеходов и водителей автотранспорта в пространстве с учетом гармоничности светового ансамбля, не противоречащего действующим правилам дорожного движения.

2.8.4. В стационарных установках функционального освещения следует применять энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам, изделия и материалы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

2.8.5. В установках архитектурного освещения и световой информации следует использовать источники белого или цветного света с учетом формируемых условия световой и цветовой адаптации и суммарный зрительный эффект, создаваемый совместным действием осветительных установок всех групп, особенно с хроматическим светом, функционирующих в конкретном пространстве населенного пункта или световом ансамбле.

2.8.6. В установках функционального освещения транспортных и пешеходных зон следует применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.

2.9. Малые архитектурные формы, уличная мебель.

2.9.1. Малые архитектурные формы (далее - МАФ) должны быть:

а) изготовлены из материалов и конструкций, соответствующих климату и назначению МАФ;

б) удобны в обслуживании, в том числе механизированной и ручной очисткой территории рядом с МАФ и под конструкцией;

в) эргономичны по конструкции;

г) безопасны для потенциальных пользователей;

д) соответствовать характеристикам зоны расположения.

2.9.2. Малые архитектурные формы должны иметь:

а) антивандальную защищенность от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;

б) возможность ремонта или замены деталей МАФ;

в) защиту от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;

г) расцветку, не диссонирующую с окружением;

д) стилистическое сочетание с другими МАФ и окружающей архитектурой;

2.9.3. МАФ надежно и устойчиво фиксируются, располагаются компактно на минимальной площади в местах большого скопления людей, не создавая препятствий для пешеходов.

2.9.4. Скамьи для отдыха размещаются на территории общественных пространств, рекреаций и дворов, скамьи и столы на площадках для настольных игр и летних кафе.

Скамьи устанавливаются на твердые виды покрытия или фундамент, в зонах отдыха, лесопарках и на детских площадках допускается установка скамей на мягкие виды покрытия.

Допускается деревянное исполнение скамей и столов при отсутствии сколов и острых углов.

2.9.5. Цветочницы (вазоны), в том числе навесные, должны иметь дизайн (цвет, форму), не отвлекающие внимание от растений. Высота цветочниц (вазонов) должна обеспечивать предотвращение случайного наезда автомобилей и попадания мусора. Цветочницы и кашпо зимой хранятся в помещениях или заменяются хвойными растениями или иными растительными декорациями.

2.10. Нестационарные объекты.

2.10.1. Нестационарные объекты устанавливаются без капитального фундамента. В качестве основания для объектов необходимо использовать металлические стойки с бетонированием в покрытие.

2.10.2. Конструкция объекта зависит от зоны размещения, а также типа и параметров объекта. Параметры несущих конструкций каркаса уточняются при разработке проекта архитектурно-конструктивных решений для каждого объекта отдельно.

2.10.3. К нестационарным объектам обеспечивается доступ маломобильных групп населения.

2.11. Площадь и типоразмеры.

2.11.1. Настоящими правилами благоустройства предусмотрена модульная система размеров.

Габариты модулей определяются по разбивочным осям. Модульность объекта достигается с помощью тиражирования базового блока 0,75 х 0,75 м.

2.11.2. Основные характеристики модулей.

2.11.3. Размеры оконных блоков принимать по размеру проема (модуля). Основные показатели сопротивления теплопередаче должны соответствовать требованиям действующих нормативов и сводов правил.

2.11.4. Вариативность применения модулей определяется в зависимости от функционального назначения объекта. Перед строительством модулей разрабатывается индивидуальный проект архитектурно-конструктивных решений.

2.11.5. Способ нанесения декора зависит от типа узора.

Узор «Лесенка»: Монтаж доски внахлест горизонтально. Доска - лиственница, сосна (150 х 20(h)). Окраска - огнебиозащита для террасной доски, бесцветная.

Узор «Елочка»: Монтаж доски под углом 450. Доска - лиственница, сосна (150 х 20(h)). Окраска - огнебиозащита для террасной доски, бесцветная.

Узор «Паттерн»: Монтаж доски узора "Елочка" или "Лесенка" с последующим нанесением стилеобразующих элементов. Способ нанесение - выжег или фрезировка. Окраска - огнебиозащита для террасной доски, бесцветная.

Рекомендуется совмещение ритмического узора и паттерна в пропорции 1 к 1.

Габариты итогового декоративного элемента принимаются по модулю - 0,75 х 0,75 м. Элементы объединяются в соответствии с размещаемыми модулями.

Все деревянные элементы рекомендуется покрывать бесцветными огнебиозащитными составами.

2.11.6. Параметры применяемых материалов (толщина и сорт древесины, сечения металлических профилей и т.п.) рекомендуется уточнить индивидуальным проектом архитектурно-конструктивных решений.

2.12. Основные элементы нестационарных объектов.

2.12.1. Модули основных нестационарных объектов встраиваются в каркасно-щитовую схему сооружения.

2.12.2. Основными элементами нестационарных объектов являются:

несущий каркас в виде стоечно-балочной системы. Конструкция объекта зависит от зоны размещения:

для объектов в зоне исторического центра применяется деревянный каркас из бруса с рекомендуемым сечением 150 х 150 мм с промежуточными стоками из бруса 80 х 120 мм;

для объектов вне зоны исторического центра применяется металлические профили с сечением 100 х 100 мм.

2.12.3. Оконные и дверные блоки следует изготовлять из алюминиевого или ПВХ-профиля с заводской окраской RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010.

2.12.4. Фризовая часть (или парапет для плоской кровли) с местом размещения информации (вывесок, логотипа и т.п.).

Облицовка парапета и альтернативная облицовка стен рекомендуется

из гладкого металлического листа с заводской окраской RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010.

2.12.5. Декоративные элементы (вывески на подвесах, декоративные элементы каркаса и карнизов кровли и т.п.).

2.12.6. Конструкция кровли зависит от типа и места размещения объекта. В качестве покрытия кровли рекомендуется применять фальц - металлический лист с заводской окраской RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010.

Тентовые конструкции для торговых палаток, навесов, летних веранд и другого.

2.12.7. Параметры несущих и ограждающих конструкций рекомендуется уточнять в рамках разработки проекта архитектурно-конструктивных решений для каждого объекта индивидуально.

2.13. Требования к параметрам остекления.

2.13.1. Киоски.

Минимальная площадь остекления главного фасада не менее 50%. В зависимости от типа размещения объекта допускается применение угловых окон.

2.13.2. Павильоны.

Минимальная площадь остекления должна составлять не менее 30% от площади фасада.

Для фасадов нестационарных объектов, обращенных к проезжей части улицы, в случае, если расстояние до нее не менее 30 м, предусмотреть остекление такого фасада не менее 50%. В зависимости от типа размещения объекта допускается применение угловых окон.

2.14. Требования к отдельным элементам нестационарного объекта.

2.14.1. Выступ козырька от внешних границ фасада - не более 0,6 м.

Для плоской кровли уклон должен составлять не менее 1,5%. Для водоотведения предусмотреть желоб на фасаде, противоположном главному. Цвет принимать в соответствии с выбранным цветом стоек каркаса. Для скатной кровли уклон - 250.

2.14.2. Рекомендуется использование вывески из отдельных букв, без подложки.

Возможно размещение логотипа. Композиция размещается в одну строку.

На козырьке плоской кровли или фризовой части скатной кровли со стороны главного фасада. Длина вывески не более 3,0 м, высота букв не более 0,3 м, высота логотипа не более 0,3 м.

Допускается использование подсветки.

Выравнивание вывески возможно либо относительно центральной оси, либо любой оси стойки между модулями.

При размещении нескольких вывесок - располагать их в противоположных частях фасада на расстоянии не менее 1 м. Вывески должны быть одинаковой высоты, расположены на одной горизонтальной оси.

2.14.3. Роллетная система располагается по верхнему краю остекления

во фризовой части. Монтаж короба - открытый.

Цвет роллетного полотна должен соответствовать цвету рамы остекления. Габариты - не более 0,2 х 0,2 м.

2.14.4. Кондиционерный блок рекомендуется располагать на высоте 2,35 м от уровня цоколя на фасаде противоположном главному. Расположение на главном фасаде запрещено.

Антивандальная решетка для внешнего блока кондиционера должна соответствовать в единому колористическому решению с выбранным цветом отделки фасада. Габариты решетки рекомендуется принимать 0,8 х 0,3 х 0,6 м. Располагается по нижнему краю уровня остекления.

2.14.5. Нижний край подоконника торгового окна должен находиться на высоте 0,9 м от уровня цоколя. Ширина подоконника - 0,2 м.

Цвет должен соответствовать цвету рамы остекления. При осуществлении торговли через торговое окно (киоски) - подоконник должен располагаться вдоль всего уровня остекления. При осуществлении торговли в помещении (павильон) - подоконник можно заменить на отлив.

2.14.6. При перепаде рельефа рекомендуется устройство подпорных конструкций для выравнивания. Образовавшиеся зазоры обшиваются отделочным материалом в цвет каркаса. Цвет должен соответствовать цвету стоек каркаса.

3. Основные нестационарные объекты

3.1. Киоски.

3.1.1. Общие требования к внешнему виду.

Формирование облика киосков следует осуществлять с учетом раздела 2 настоящего порядка.

Основными архитектурными и конструктивными элементами объектов являются:

несущий каркас;

декоративные щиты в составе каркасно-щитовой конструкции стены;

оконные блоки с возможностью выдачи товаров/продукции, дверные блоки;

фальцевая (скатная)/плоская кровля;

фриз (при устройстве скатной кровли) и парапет (при устройстве плоской кровли) с зоной размещения информации;

декоративные элементы конструкций.

Высота киоска должна обеспечивать комфортное расположение человека внутри объекта в положении стоя.

Параметры несущих конструкций объектов уточняются на основании фактических размеров объекта, его типологии.

Киоски не предусматривают устройство фундамента. Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции рекомендуется бетонирование металлических стоек основания в существующее твердое покрытие.

Перед выполнением работ рекомендуется разработка проекта архитектурно-конструктивных решений.

3.1.2. Требования к размещению.

3.1.2.1. Не допускается размещать киоски:

в охранных зонах инженерных сетей;

на придомовых территориях без письменного согласия собственников многоквартирного дома;

на территориях, занимаемых зелеными насаждениями (газоны, цветники);

на нерегулируемых перекрестках, в местах примыкания второстепенных и внутренних проездов к дорогам;

на нерегулируемых пешеходных переходах не допускается размещать киоски в пределах треугольников видимости для условий «пешеход - транспорт» и «транспорт - транспорт»;

на расстоянии менее 50 м от наружных стен технических сооружений (например, газорегуляторных пунктов, канализационных насосных станций, тепловых пунктов и др.) в условиях новой застройки.

3.1.2.2. Киоски размещаются на площадках с твердым покрытием.

Противопожарные разрывы между объектами должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты».

3.1.2.3. Не допускается размещение киосков напротив входной двери.

Минимальное расстояние от границ входной двери должно составлять не менее 6 м.

3.1.2.4. Минимальное расстояние от киосков:

до фасадов с окнами жилых помещений и витринами коммерческих предприятий - 20 м;

до игровых, спортивных площадок, а также зон отдыха - 12 м;

до контейнерной площадки - 20 м;

до границы пешеходного перехода - 6 м.

Минимальное расстояние между рядом стоящими киосками у входа в здание должно быть не менее 20 м.

3.1.2.5. Не допускается устанавливать киоски вплотную к пешеходной зоне, если ее ширина составляет менее 3 м.

При установке киоска непосредственно на тротуаре, оставшаяся ширина должна составлять не менее 3 м с учетом зоны обслуживания покупателей.

Относительно хода движения автотранспорта киоск следует размещать после пешеходного перехода - чтобы не закрывать обзор водителю.

3.1.2.6. При размещении киоска следует предусмотреть зону обслуживания покупателей шириной 1 м вдоль основного фасада объекта.

3.1.2.7. Не допускается размещение киосков ближе 1,5 м от границы проезжей части улиц.

3.1.3. Требования к цветовым решениям и применяемым материалам.

Цветовая гамма элементов объекта зависит от типа элемента:

деревянные элементы - натуральный цвет материала изготовления (лиственница, сосна);

металлические элементы - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

парапет - металлические листы с заводской окраской в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

пластик или стеклопластик - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

кровля: фальцевая (скатная) - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010; плоская - пвх-мембрана с заводской окраской в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

профили окон и дверей - заводская окраска в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

прочие элементы (тросы, сетки, ручки, отливы, доборные элементы) окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

система наружного водоотведения - окраска элементов в цвет RAL7024, 8003, 9002, 9003, 9010.

3.2. Павильоны.

3.2.1. Общие требования к внешнему виду.

Формирование облика павильонов следует осуществлять с учетом раздела 1 настоящего порядка.

Основными архитектурными и конструктивными элементами объектов являются:

несущий каркас;

декоративные щиты в составе каркасно-щитовой конструкции стены;

оконные блоки с возможностью выдачи товаров/продукции, дверные блоки;

фальцевая (скатная)/плоская кровля;

фриз (при устройстве скатной кровли) и парапет (при устройстве плоской кровли) с зоной размещения информации;

декоративные элементы конструкций.

Высота павильонов должна обеспечивать комфортное расположение человека внутри объекта в положении стоя.

Параметры несущих конструкций объектов уточняются на основании фактических размеров объекта, его типологии.

Павильоны не предусматривают устройство фундамента. Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции рекомендуется бетонирование металлических стоек основания в существующее твердое покрытие.

Перед выполнением работ рекомендуется разработка проекта архитектурно-конструктивных решений.

3.2.2. Требования к размещению.

3.2.2.1. Не допускается размещать павильоны:

в охранных зонах инженерных сетей;

на придомовых территориях без письменного согласия собственников многоквартирного дома;

на территориях, занимаемых зелеными насаждениями (газоны, цветники);

на нерегулируемых перекрестках, в местах примыкания второстепенных и внутренних проездов к дорогам;

на нерегулируемых пешеходных переходах не допускается размещать киоски в пределах треугольников видимости для условий «пешеход – транспорт» и «транспорт – транспорт»;

на расстоянии менее 50 м от наружных стен технических сооружений (например, газорегуляторных пунктов, канализационных насосных станций, тепловых пунктов и др.) в условиях новой застройки.

3.2.2.2. Павильоны допускается размещать только на площадках с твердым покрытием.

Противопожарные разрывы между объектами должны соответствовать требованиям СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты».

3.2.2.3. Не допускается размещение павильонов напротив входной двери.

Минимальное расстояние от границ входной двери должно составлять не менее 6 м.

3.2.2.4. Минимальное расстояние от павильонов:

до фасадов с окнами жилых помещений и витринами коммерческих предприятий – 20 м;

до игровых, спортивных площадок, а также зон отдыха – 12 м;

до контейнерной площадки – 20 м;

до границы пешеходного перехода – 6 м.

Минимальное расстояние между рядом стоящими павильонами у входа в здание должно быть не менее 20 м.

3.2.2.5. Не допускается устанавливать павильоны вплотную к пешеходной зоне, если ее ширина составляет менее 3 м.

При установке павильона непосредственно на тротуаре, оставшаяся ширина должна составлять не менее 3 м с учетом зоны обслуживания покупателей.

Относительно хода движения автотранспорта павильон следует размещать после пешеходного перехода – чтобы не закрывать обзор водителю.

3.2.2.6. Не допускается размещение павильонов ближе 1,5 м от границы проезжей части улиц и дорог местного значения.

3.2.3. Требования к цветовым решениям и применяемым материалам.

Цветовая гамма элементов объекта зависит от типа элемента:

деревянные элементы – натуральный цвет материала изготовления (лиственница, сосна);

металлические элементы – окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

парапет – металлические листы с заводской окраской в цвет RAL7024,

8003, 9002, 9003, 9010;

пластик или стеклопластик – окраска элементов в цвет RAL7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

кровля: фальцевая (скатная) – окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010, плоская – пвх-мембрана с заводской окраской в цвет RAL7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

профили окон и дверей – заводская окраска в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

прочие элементы (тросы, сетки, ручки, отливы, доборные элементы) окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

система наружного водоотведения – окраска элементов в цвет RAL7024, 8003, 9002, 9003, 9010.

3.3. Торговые навесы и палатки.

3.3.1. Общие требования к внешнему виду.

Формирование облика торговых навесов и палаток следует осуществлять с учетом раздела 1 настоящего порядка.

Основными архитектурными и конструктивными элементами объектов являются:

несущий каркас;

база (тумба, прилавок и т.п. с применением декоративных щитов);

навес (в том числе тентовый);

вывески;

декоративные элементы конструкций.

Допускается при устройстве кровли торговой палатки применять конструкцию фальцевой кровли.

При установке тумбы допускается устройство внутри нее дополнительного пространства для хранения.

Конструкция торговых навесов и палаток должна иметь возможность быстрого монтажа, демонтажа и перемещения на другое место размещения.

Высота торгового навеса или палатки должна обеспечивать комфортное расположение человека внутри объекта в положении стоя.

Параметры несущих конструкций объектов уточняются на основании фактических размеров объекта, его типологии. Торговые палатки и навесы не предусматривают устройство фундамента.

Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции рекомендуется устройство анкеровки несущего каркаса в существующее твердое покрытие.

Перед выполнением работ рекомендуется разработка проекта архитектурно-конструктивных решений.

3.3.2. Требования к размещению.

3.3.2.1. Торговые навесы и палатки размещаются только в специально отведенных зонах, согласованных с администрацией округа.

В зонах исторической застройки торговые навесы и палатки допускается размещать только по согласованию с администрацией округа с учетом действующих регламентов исторического поселения.

3.3.2.2. Торговые навесы и палатки должны быть установлены так, чтобы обеспечить свободный проход шириной не менее 2 м.

Торговые навесы и палатки не должны препятствовать движению пешеходов, доступу к зданиям, аварийным выходам.

3.3.2.3. Не допускается размещение торговых навесов и палаток в границах охранных зон инженерных сетей.

Не допускается устройство торговых навесов и палаток на участках озеленения. Размещение объектов допускается только на площадках с твердым покрытием.

Размещение торговых навесов и палаток не должно препятствовать видимости дорожных знаков или других элементов городской среды.

3.3.2.4. Места подключения к электричеству, водоснабжению и другим коммуникациям должны быть организованы централизованно.

3.3.3. Требования к цветовым решениям и применяемым материалам

Цветовая гамма элементов объекта зависит от типа элемента:

деревянные элементы – натуральный цвет материала изготовления (лиственница, сосна);

металлические элементы – окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

пластик или стеклопластик – окраска элементов в цвет RAL7024, 8003, 9002, 9003, 9010; кровля фальцевая – окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010, тентовая – натуральный цвет с фактурой льна бежевого цвета (аналог – цвет RAL 075 92 05);

прочие элементы (тросы, сетки, ручки, отливы) – окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010.

3.4. Летние веранды.

3.4.1. Общие требования к внешнему виду.

Формирование облика летних веранд следует осуществлять с учетом раздела 1 настоящего порядка.

Основными архитектурными и конструктивными элементами объектов являются:

несущий каркас;

ограждения (с применением декоративных щитов);

кровля/навес (в том числе тентовый);

вывески;

декоративные элементы конструкций.

Конструкция летних веранд должна иметь возможность быстрого монтажа, демонтажа и перемещения на другое место размещения.

Высота летней веранды должна обеспечивать комфортное расположение человека внутри объекта в положении стоя.

Параметры несущих конструкций объектов уточняются на основании фактических размеров объекта, его типологии.

Летние веранды не предусматривают устройство фундамента. Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции рекомендуется

устройство анкеровки несущего каркаса в существующее твердое покрытие, или технологическую площадку.

Перед выполнением работ рекомендуется разработка проекта архитектурно-конструктивных решений.

3.4.2. Требования к размещению.

3.4.2.1. Летние веранды следует размещать рядом со стационарным кафе, к которому она относится. Веранда должна примыкать к нему или стоять на расстоянии не более 5 метров по прямой.

3.4.2.2. Расстояние от летней веранды до:

пешеходные переходы - не менее 5 м;

остановки общественного транспорта - не менее 10 м;

технические сооружения - не менее 25 м.

3.4.2.3. Если веранда размещается на тротуаре, то остаточная ширина пешеходной части тротуара должна составлять не менее 2 м.

3.4.2.4. Не допускается размещение летней веранды на участках озеленения без устройства технологического настила.

3.4.2.5. Площадь веранды должна быть менее площади кафе, к которому она относится.

3.4.2.6. Не допускается размещение летних веранд:

на автостоянках;

на детских и спортплощадках;

в арках зданий;

на цветниках.

3.4.2.7. Если рядом с одним зданием устанавливают несколько летних веранд, то все они обязаны иметь единое архитектурное и художественное оформление.

3.4.2.8. После демонтажа летней веранды администрация стационарного заведения должна восстановить благоустройство, нарушенное в результате его работы.

3.4.3. Требования к цветовым решениям и применяемым материалам.

Цветовая гамма элементов объекта зависит от типа элемента:

деревянные элементы - натуральный цвет материала изготовления с окраской бесцветными огнебиозащитными составами (лиственница, сосна);

металлические элементы - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

пластик или стеклопластик - окраска элементов в цвет RAL7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

кровля: фальцевая - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010, тентовая - натуральный цвет с фактурой льна бежевого цвета (аналог - цвет RAL 075 92 05);

прочие элементы (тросы, сетки, ручки, отливы) - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

система наружного водоотведения - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010.

3.5. Выносное холодильное оборудование.

3.5.1. Общие требования к внешнему виду.

Выносное холодильное оборудование (далее - оборудование) должно быть выполнено в едином стиле с объектами, рядом с которыми оно установлено. Цветовая гамма и форма оборудования должна сочетаться с объектом, рядом с которыми оно установлено.

Допускается применение единых материалов облицовки оборудования и объектов, рядом с которыми оно установлено.

Конструкция оборудования должна быть компактной и эстетически нейтральной, чтобы гармонично вписываться в городскую среду.

Внешние поверхности оборудования должны быть выполнены из материалов, устойчивых к коррозии, загрязнению и механическим повреждениям, таких как металл с порошковым покрытием, алюминиевые композиты или высокопрочные пластики.

Дизайн оборудования должен учитывать минимизацию визуального воздействия, включая рациональное использование акцентных цветов/элементов.

Запрещается нанесение на корпус оборудования рекламной информации, за исключением логотипа или товарного знака, выполненных в нейтральных тонах.

Конструкция должна включать герметичные и устойчивые ко внешним воздействиям дверцы или крышки, предотвращающие попадание внутрь оборудования пыли и влаги.

Все технические элементы (кабели, соединения, вентиляционные решетки) должны быть скрыты или выполнены с минимальным визуальным воздействием.

В зоне исторического центра оборудование должно соответствовать стилистике исторического центра, включая использование цветов, текстур и материалов, которые вписываются в архитектурный контекст.

Допускается использование встроенной подсветки при условии, что она не создает избыточного светового загрязнения и соответствует утвержденным нормам.

3.5.2. Требования к размещению.

3.5.2.1. Оборудование допускается устанавливать только в специально отведенных местах, предусмотренных для торговой деятельности или обслуживания населения.

3.5.2.2. Расстояние от оборудования до ближайшей стены здания должно быть не менее 0,5 м, чтобы обеспечить свободный доступ к нему для пользователей и технического обслуживания.

3.5.2.3. Размещение оборудования на пешеходных дорожках допускается только при условии сохранения прохода шириной не менее 2,0 м. Оборудование не должно создавать препятствий для передвижения маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями.

3.5.2.4. Запрещается установка оборудования ближе 10 м от входов в здания и пожарных выходов, в охранных зонах инженерных коммуникаций и зон, где это может затруднить их обслуживание.

3.5.2.5. В зоне исторического центра размещение оборудования должно быть согласовано с администрацией округа.

3.5.2.6. Установка оборудования должна исключать вероятность загрязнения окружающей территории, включая сбор и удаление конденсата или сточных вод.

В случае сезонного размещения оборудование должно быть легко демонтируемым без ущерба для окружающей среды и благоустройства.

3.5.2.7. Если на одном участке размещается несколько единиц оборудования, они должны быть установлены в порядке, обеспечивающем равномерное восприятие пространства и удобство доступа.

3.5.2.8. Оборудование не должно выступать на территорию автомобильных дорог, остановочных пунктов или создавать угрозу для безопасности движения пешеходов и транспорта.

3.5.2.9. Оборудование, расположенное вблизи жилых домов, должно соответствовать санитарным нормам (шум, запахи, вибрации).

3.5.3. Требования к цветовым решениям и применяемым материалам.

Цветовая гамма элементов объекта зависит от типа элемента:

деревянные элементы - натуральный цвет материала изготовления с окраской бесцветными огнебиозащитными составами (лиственница, сосна);

металлические элементы - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

пластик или стеклопластик - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

кровля: фальцевая - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010, тентовая - натуральный цвет с фактурой льна бежевого цвета (аналог - цвет RAL 075 92 05);

прочие элементы (тросы, сетки, ручки, отливы и т.п.) - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010.

3.6. Торговый автомат (вендинговый автомат).

3.6.1. Общие требования к внешнему виду.

Торговый автомат (вендинговый автомат) должен быть выполнен в компактной форме, которая не загромождает пространство и соответствует эстетике городской среды.

Цветовое решение автомата должно гармонировать с окружающей архитектурой.

Используемые материалы должны быть устойчивыми к воздействию внешней среды, антивандальными и легко поддающимися очистке.

Все элементы автомата, включая кнопки, дисплеи и панели, должны быть эргономичными и простыми в использовании, включая адаптацию для маломобильных групп населения.

Логотипы и фирменные элементы, размещенные на автомате, не должны занимать более 20% поверхности и обязаны соответствовать общей стилистике объекта.

Подсветка автомата, если она предусмотрена, должна быть не навязчивой, энергоэффективной и не создавать светового загрязнения.

Элементы автомата, такие как дисплеи, вентиляционные решетки и кабели, должны быть защищены от воздействия влаги и загрязнений.

Не допускается нанесение на автомат яркой рекламной информации, кроме той, которая указана в согласованном проекте оформления.

Для зон исторического центра вендинговые автоматы должны соответствовать требованиям стилистики исторического центра.

Корпус автомата должен предусматривать защиту от конденсата и обеспечить безопасное использование даже при низких температурах.

3.6.2. Требования к размещению.

3.6.2.1. Торговые автоматы могут размещаться только в специально отведенных местах, согласованных с уполномоченными органами местного самоуправления.

3.6.2.2. Автоматы должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивать свободный проход шириной не менее 2,0 м.

Размещение автомата возле входов в здания должно учитывать удобство доступа и не создавать препятствий для передвижения.

3.6.2.3. Запрещается установка автоматов в охранных зонах инженерных сетей и в местах, где их размещение затруднит обслуживание коммуникаций.

3.6.2.4. В зонах исторического центра размещение автоматов должно быть согласовано с администрацией округа.

3.6.2.5. Автомат должен быть устойчиво закреплен и обеспечивать безопасность эксплуатации, включая исключение риска опрокидывания.

3.6.2.6. Установка автоматов вблизи детских площадок должна предусматривать их защиту от вандализма.

3.6.2.7. Если в одном месте размещается несколько автоматов, они должны быть установлены упорядоченно без нарушения композиционной гармонии.

3.6.2.8. Автоматы, подключенные к электросетям, должны быть защищены от замыканий, а их кабели скрыты или уложены в защитные короба.

3.6.2.9. Установка автоматов в зонах с интенсивным движением должна учитывать обзорность и безопасность пешеходов.

3.6.3. Требования к цветовым решениям и применяемым материалам.

Цветовая гамма элементов объекта зависит от типа элемента:

деревянные элементы - натуральный цвет материала изготовления с окраской бесцветными огнебиозащитными составами (лиственница, сосна);

металлические элементы - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

пластик или стеклопластик - окраска элементов в цвет RAL7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

кровля: фальцевая - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010, тентовая - натуральный цвет с фактурой льна бежевого цвета (аналог - цвет RAL 075 92 05);

прочие элементы (тросы, сетки, ручки, отливы и т.п.) - окраска

элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010.

3.7. Передвижные сооружения и объекты мобильной торговли.

3.7.1. Общие требования к внешнему виду.

Передвижные сооружения и объекты мобильной торговли должны быть выполнены в едином эстетичном стиле, с учетом гармоничного сочетания с окружающей архитектурой и городской средой.

Цветовое решение объекта должно не нарушать визуальную целостность пространства.

Конструкция объектов должна быть компактной, устойчивой и выполненной из антивандальных, долговечных материалов, устойчивых к климатическим воздействиям.

Оборудование объекта, включая окна выдачи, вывески и рекламные элементы, должно быть эргономичным и безопасным в использовании.

Подсветка объекта, если она предусмотрена, должна быть энергоэффективной, ненавязчивой и не создавать светового загрязнения.

Объект должен быть оснащен системой автономного энергоснабжения или подключаться к временным сетям согласно установленным правилам.

Запрещается использование яркой, несогласованной рекламы на корпусе сооружения, за исключением логотипов и информационных табличек.

В зонах исторического центра объекты должны быть оформлены с учетом историко-культурного контекста с использованием материалов и элементов, соответствующих архитектурному облику территории.

Конструкция объекта должна предусматривать защиту от осадков, а также возможность обеспечения санитарных условий.

На объекте обязательно размещение таблички с информацией о контактных данных владельца и разрешительной документации.

3.7.2. Требования к размещению.

3.7.2.1. Передвижные сооружения и объекты мобильной торговли допускается размещать только на местах, утвержденных администрацией округа, с учетом пешеходных и транспортных потоков.

3.7.2.2. Не допускается установка объектов:

на газонах;

детских площадках;

в охранных зонах инженерных сетей;

ближе 15 м от остановок общественного транспорта.

3.7.2.3. Объект должен быть установлен таким образом, чтобы обеспечивать свободный проход шириной не менее 2,0 м для пешеходов.

Передвижные сооружения и объекты мобильной торговли должны обеспечивать доступность для маломобильных групп населения.

3.7.2.4. В зонах исторического центра размещение должно быть согласовано с администрацией округа.

3.7.2.5. Передвижные сооружения должны быть закреплены или иметь устойчивую конструкцию, исключающую их смещение под воздействием погодных условий.

3.7.2.6. Размещение объекта не должно препятствовать доступу к входам в здания, аварийным выходам, подземным коммуникациям и парковочным зонам.

3.7.2.7. При подключении к электросетям или водоснабжению кабели и шланги должны быть защищены и не пересекать пешеходные пути.

3.7.2.8. Запрещается размещение объектов на перекрестках, вблизи светофоров и дорожных знаков, где они могут нарушать обзорность.

3.7.2.9. Вблизи объекта мобильной торговли должны быть предусмотрены емкости для сбора мусора и меры по поддержанию санитарного состояния территории.

3.7.3. Требования к цветовым решениям и применяемым материалам.

Цветовая гамма элементов объекта зависит от типа элемента:

деревянные элементы - натуральный цвет материала изготовления с окраской бесцветными огнебиозащитными составами (лиственница, сосна);

металлические элементы - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

пластик или стеклопластик - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

кровля: фальцевая - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010, тентовая - натуральный цвет с фактурой льна бежевого цвета (аналог - цвет RAL 075 92 05);

прочие элементы (тросы, сетки, ручки, отливы и т.п.) - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010.

2.8. Бахчевой развал.

2.8.1. Общие требования к внешнему виду.

Формирование облика объектов следует осуществлять с учетом раздела 1 настоящего порядка.

Основными архитектурными и конструктивными элементами объектов являются:

несущий каркас;

декоративные щиты в составе каркасно-щитовой конструкции стены;

оконные блоки с возможностью выдачи товаров/продукции, дверные блоки;

фальцевая (скатная)/плоская кровля;

ограждения (решетки);

фриз (при устройстве скатной кровли) и парапет (при устройстве плоской кровли) с зоной размещения информации;

декоративные элементы конструкций.

Высота объекта должна обеспечивать комфортное расположение человека внутри объекта в положении стоя.

Параметры несущих конструкций объектов уточняются на основании фактических размеров объекта, его типологии.

Объекты не предусматривают устройство фундамента.

Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции рекомендуется бетонирование металлических стоек основания в существующее твердое покрытие.

Перед выполнением работ рекомендуется разработка проекта архитектурно-конструктивных решений.

Допускается применение отличных от указанных в настоящих правилах благоустройства архитектурных решений объектов при условии разработки комплексного проекта благоустройства территории и при согласовании с администрацией округа.

3.8.2. Требования к размещению.

3.8.2.1. Объект размещается:

на территориях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов, разработанной и утвержденной уполномоченным органом местного самоуправления;

на территориях, находящихся в частной собственности, в местах, согласованных с администрацией округа.

3.8.2.2. Размещение объектов должно обеспечивать свободный проход шириной не менее 2,0 м и исключать препятствия для передвижения маломобильных групп населения.

3.8.2.3. Запрещается установка объектов на газонах и в охранных зонах инженерных коммуникаций.

3.8.2.4. Не допускается размещение объектов ближе 15 м от остановочных павильонов, ближе 10 м от входов в здания и пожарных выходов.

3.8.2.5. Объекты не должны создавать препятствий для доступа к инженерным коммуникациям, входам в подвалы и пожарным выходам.

3.8.2.6. На территории исторического центра объекты размещаются по согласованию администрацией округа.

3.8.2.7. Размещение должно исключать загрязнение окружающей территории.

3.8.2.8. Все элементы объекта должны быть надежно закреплены для предотвращения их повреждения в ветреную погоду.

3.8.2.9. Временные объекты допускается размещать только на срок, установленный договором с администрацией округа.

3.8.2.10. Объекты не должны препятствовать видимости дорожных знаков, светофоров или других элементов городской инфраструктуры.

3.8.2.11. Установленные объекты должны быть доступны для уборки территории и не создавать затруднений для работы коммунальных служб.

3.8.3. Требования к цветовым решениям и применяемым материалам.

Цветовая гамма элементов объекта зависит от типа элемента:

деревянные элементы - натуральный цвет материала изготовления с окраской бесцветными огнебиозащитными составами (лиственница, сосна);

металлические элементы - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

парапет - металлические листы с заводской окраской в цвет RAL7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

пластик или стеклопластик - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

кровля фальцевая (скатная) - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010; плоская - пвх-мембрана с заводской окраской в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

профили окон и дверей - заводская окраска в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

прочие элементы (тросы, сетки, ручки, отливы, доборные элементы) окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010.

3.9. Елочный базар.

3.9.1. Общие требования к внешнему виду.

Формирование облика елочных базаров следует осуществлять с учетом раздела 1 настоящего порядка.

Перечень размещаемых объектов на территории елочного базара обусловлен плотностью окружающей застройки и параметрами выделенной зоны размещения:

на территории плотной городской застройки для участков площадью менее 50 кв. м допускается размещение торгового киоска в составе елочного базара, совмещенного с входной группой;

в остальных случаях входная группа может размещаться отдельно от торгового киоска.

Основными архитектурными и конструктивными элементами объектов являются:

несущий каркас;

декоративные щиты в составе каркасно-щитовой конструкции стены;

оконные блоки с возможностью выдачи товаров/продукции, дверные блоки;

фальцевая (скатная)/плоская кровля;

ограждения;

фриз (при устройстве скатной кровли) и парапет (при устройстве плоской кровли) с зоной размещения информации;

декоративные элементы конструкций;

входная группа с навесом.

Допускается устройство елочного базара в виде площадки с ограждением без размещения торгового киоска или павильона.

Высота елочных базаров должна обеспечивать комфортное расположение человека внутри объекта в положении стоя.

Рекомендуемая высота ограждений должна составлять не менее 0,9 м.

Параметры несущих конструкций объектов уточняются на основании фактических размеров объекта, его типологии.

Елочные базары не предусматривают устройство фундамента. Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции рекомендуется бетонирование металлических стоек основания в существующее твердое

покрытие.

Перед выполнением работ рекомендуется разработка проекта архитектурно-конструктивных решений.

3.9.2. Требования к размещению.

3.9.2.1. Елочные базары размещаются исключительно на участках, утвержденных администрацией округа с учетом удобства для жителей.

3.9.2.2. Не допускается размещение елочных базаров на участках озеленения, в границах охранных зон коммуникаций, на детских площадках.

3.9.2.3. Размещение елочных базаров должно обеспечивать свободный проход пешеходов шириной не менее 2 м.

3.9.2.4. Ширина проходов на территории елочного базара должна обеспечивать возможность беспрепятственного движения малогабаритных групп населения. Ширину проходов рекомендуется принимать не менее 1,8 м.

3.9.2.5. Елочные базары должны быть размещены таким образом, чтобы не препятствовать доступу к зданиям, аварийным выходам и парковочным зонам.

3.9.2.6. Размещение елочных базаров вблизи проезжей части допускается только при наличии защитных барьеров.

3.9.2.7. Все конструкции елочного базара должны быть устойчивыми и безопасными для использования в ветреную или снежную погоду.

3.9.2.8. Территория елочного базара должна быть оборудована местами для сбора мусора и поддержания чистоты.

Не допускается размещение елочных базаров на пересечении интенсивных пешеходных и транспортных потоков.

3.9.2.9. Елочные базары, расположенные вблизи жилых домов, должны соответствовать санитарным нормам (шум, запахи, вибрации, световое воздействие).

3.9.3. Требования к цветовым решениям и применяемым материалам.

Цветовая гамма элементов объекта зависит от типа элемента:

деревянные элементы - натуральный цвет материала изготовления с окраской бесцветными огнебиозащитными составами (лиственница, сосна);

металлические элементы - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

парапет - металлические листы с заводской окраской в цвет RAL7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

пластик или стеклопластик - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

кровля: сфальцевая (скатная) - окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010; плоская - пвх-мембрана с заводской окраской в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

профили окон и дверей - заводская окраска в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

прочие элементы (тросы, сетки, ручки, отливы, доборные элементы) окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010

ограждения деревянные - натуральный цвет материала изготовления с окраской бесцветными огнебиозащитными составами (лиственница, сосна), металлические - окраска в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010.

3.10. Ярмарочные палатки и павильоны.

3.10.1. Общие требования к внешнему виду.

Формирование облика объектов ярмарок следует осуществлять с учетом раздела 1 настоящего порядка.

Основными архитектурными и конструктивными элементами объектов являются:

несущий каркас;

база (тумба, прилавок и т.п. с применением декоративных щитов);

навес (в том числе тентовый);

вывески;

декоративные элементы конструкций.

Допускается при устройстве кровли ярмарочной палатки применять конструкцию фальцевой кровли.

При установке тумбы допускается устройство внутри нее дополнительного пространства для хранения.

Конструкция торговых навесов и палаток должна иметь возможность быстрого монтажа, демонтажа и перемещения на другое место размещения.

Высота торгового навеса или палатки должна обеспечивать комфортное расположение человека внутри объекта в положении стоя.

Параметры несущих конструкций объектов уточняются на основании фактических размеров объекта, его типологии. Торговые палатки и навесы не предусматривают устройство фундамента.

Для обеспечения надежности и устойчивости конструкции рекомендуется устройство анкеровки несущего каркаса в существующее твердое покрытие.

Перед выполнением работ рекомендуется разработка проекта архитектурно-конструктивных решений.

Допускается применение отличных от указанных в настоящих правилах благоустройства архитектурных решений торговых навесов и палаток при условии разработки комплексного проекта благоустройства территории и при согласовании с администрацией округа.

В составе ярмарок допускается размещать торговые навесы и палатки в качестве ярмарочных палаток и навесов при условии их персонализации и брендирования под тематику ярмарки.

3.10.2. Требования к размещению.

3.10.2.1. Допускается размещать в качестве ярмарочных палаток временные объекты, состоящие металлического каркаса и легких тентов.

3.10.2.2. Перечень мест проведения ярмарок определяется администрацией округа. Включение мест проведения ярмарок в перечень мест проведения ярмарок осуществляется в порядке, установленном администрацией округа.

3.10.2.3. Территория ярмарки должна быть организована так, чтобы

обеспечить свободный проход шириной не менее 3 м.

3.10.2.4. Ярмарочные модули не должны препятствовать движению пешеходов, доступу к зданиям, аварийным выходам или инженерным коммуникациям.

Для маломобильных граждан необходимо предусмотреть пандусы и зону с адаптированным доступом к ярмарочным объектам.

3.10.2.5. В зонах исторического центра ярмарки допускается размещать только по согласованию с администрацией округа.

3.10.2.6. Территория ярмарки должна быть огорожена или обозначена для обеспечения безопасности посетителей.

3.10.2.7. Места подключения к электричеству, водоснабжению и другим коммуникациям должны быть организованы централизованно.

3.10.2.8. На территории ярмарки обязательно наличие противопожарного оборудования.

3.10.2.9. Размещение ярмарочных объектов не должно препятствовать видимости дорожных знаков или других элементов городской инфраструктуры.

3.10.2.10. Территория ярмарки должна предусматривать доступ к санитарным зонам и временным туалетным модулям.

3.10.3.Требования к цветовым решениям и применяемым материалам.

Цветовая гамма элементов объекта зависит от типа элемента:

деревянные элементы – натуральный цвет материала изготовления с окраской бесцветными огнебиозащитными составами (лиственница, сосна);

металлические элементы – окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

пластик или стеклопластик – окраска элементов в цвет RAL7024, 8003, 9002, 9003, 9010;

кровля фальцевая – окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010, тентовая - натуральный цвет с фактурой льна бежевого цвета (аналог – цвет RAL 075 92 05);

прочие элементы (тросы, сетки, ручки, отливы) – окраска элементов в цвет RAL 7024, 8003, 9002, 9003, 9010.

3.11. Контейнерные площадки.

3.11.1. Общие требования к внешнему виду.

Контейнерные площадки - специально оборудованные места, предназначенные для складирования твердых коммунальных отходов.

Допускается размещать как площадки с навесом, так и площадки павильонного типа.

3.11.2. Требования к размещению.

3.11.2.1. Контейнерные площадки следует размещать на расстоянии не менее 20 м до жилых домов, детских образовательных учреждений, спортивных и детских площадок, а также мест отдыха населения. При павильонном типе допускается размещение не ближе 10 м от вышеуказанных объектов.

3.11.2.2. Контейнерные площадки не допускается размещать на

расстоянии более 100 м от подъезда жилого дома, к которому относятся размещенные в его пространстве контейнеры.

3.11.2.3. Площадки должны размещаться в местах, обеспечивающих доступ обслуживающей техники.

3.11.2.4. Все контейнерные площадки, расположенные на территории многоквартирных жилых домов, должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регионального стандарта оформления системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) на территории Вологодской области.

3.11.2.5. Места для размещения контейнерных площадок должны иметь твердое бетонное или асфальтовое покрытие с уклоном в сторону проезжей части, удобным для выкатывания контейнеров к мусоровозам, а также для удобства подъезда к контейнерам маломобильных групп населения. Также необходимо наличие беспрепятственного подъездного пути с твердым покрытием (бетон, асфальт, асфальтовая крошка и т.п.) для автотранспорта.

3.11.2.6. Расположение контейнерной площадки не должно мешать проезду транспорта.

3.11.2.7. Контейнерная площадка должна состоять из следующих элементов:

ограждающие конструкции с трех сторон высотой не менее 2 метров;

кровля для минимизации попадания атмосферных осадков.

3.11.2.8. Оформление (брендирование табличек, баннеров и прочее) контейнерных площадок осуществляется в соответствии региональным стандартом оформления системы раздельного накопления ТКО на территории Вологодской области с содержанием информации о видах ТКО, подлежащих накоплению на соответствующей контейнерной площадке, а также имеет сведения о сроках (графике) вывоза ТКО, сведения об организации, осуществляющей транспортирование ТКО от места их накопления.

3.11.3. Требования к цветовым решениям и применяемым материалам.

Цветовая гамма элементов объекта зависит от типа элемента:

деревянные элементы - натуральный цвет материала изготовления с окраской бесцветными огнебиозащитными составами (лиственница, сосна);

металлические элементы - окраска элементов в цвет RAL 7024, 6002, 6016;

пластик или стеклопластик - окраска элементов в цвет RAL 7024, 6002, 6016;

кровля: металлическая - окраска элементов в цвет RAL 7024, 6002, 6016 деревянная - натуральный цвет материала изготовления с окраской бесцветными огнебиозащитными составами (лиственница, сосна);

прочие элементы (тросы, сетки, ручки, отливы) - окраска элементов в цвет RAL 7024, 6002, 6016.

3.12. Остановочные пункты.

3.12.1. Общие требования к внешнему виду и размещению.

Остановочные павильоны рекомендуется размещать на расстоянии не менее 1,5 м и не более 3 м от края проезжей части.

На остановочные павильоны допускается размещать средства информации и рекламы с учетом требований к размещению информационных и рекламных конструкций, установленных настоящими правилами благоустройства.

Остановочные павильоны, совмещенные с торговой точкой, рекомендуется разрабатывать на основании типовых объектов в соответствии с номенклатурой производителей/поставщиков.

3.12.2. Требования к цветовым решениям и применяемым материалам.

Цветовая гамма элементов объекта зависит от типа элемента:

деревянные элементы - натуральный цвет материала изготовления с окраской бесцветными огнебиозащитными составами (лиственница, сосна);

металлические элементы - окраска элементов в цвет RAL 7023, 7024, 5010;

парапет - металлические листы с заводской окраской в цвет RAL 7023, 7024, 5010;

пластик или стеклопластик - окраска элементов в цвет RAL 7023, 7024, 5010;

кровля: фальцевая (скатная) - окраска элементов в цвет RAL 7023, 7024, 5010, плоская - пвх-мембрана с заводской окраской в цвет RAL 7023, 7024, 5010;

профили окон и дверей - заводская окраска в цвет RAL 7023, 7024, 5010;

прочие элементы (тросы, сетки, ручки, отливы, доборные элементы), окраска элементов в цвет RAL 7023, 7024, 5010;

сидения/скамьи - деревянные с окраской элементов в цвет RAL 7023, 7024, 5010.

4. Сезонные (летние) кафе

4.1. Сезонные (летние) кафе - кафе, осуществляющие свою деятельность в течение определенного периода (сезона)

4.2. Размещение сезонных (летних) кафе производится на любой период времени с 1 апреля по 1 ноября. Собственник и (или) иной законный владелец стационарного предприятия общественного питания, выполняет монтаж сезонного (летнего) кафе не ранее 15 марта, демонтаж - не позднее 15 ноября.

4.3. Типы сезонных (летних) кафе:

1) компактные - в виде выступов на уровне первого этажа или сидений на подоконниках оконных (витринных) проемов наружной стены зала обслуживания здания предприятия общественного питания;

2) террасы - непосредственно примыкающие к зданию (строению, сооружению) предприятия общественного питания;

3) веранды - находящиеся в непосредственной близости от здания (строения, сооружения) предприятия общественного питания.

4.4. Допускается размещение элементов оборудования сезонного (летнего) кафе с заглублением элементов их крепления до 0,3 м.

4.5. При обустройстве летних (сезонных) кафе используются сборно-разборные (легковозводимые) конструкции, элементы оборудования.

4.6. При оборудовании сезонных (летних) кафе не допускается:

1) использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани;

2) заполнение пространства между элементами оборудования при помощи оконных и дверных блоков (рамное остекление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и остеклениия;

3) использование для облицовки элементов оборудования кафе и навеса полиэтиленового пленочного покрытия, черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбестоцементных плит.

4.7. Зонты, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, могут быть как однокупольными, так и многокупольными с центральной опорой. Высота зонтов не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания. Материалом каркаса устраиваемых зонтов может быть металл, дерево (обработанное, окрашенное), а также композитные материалы. В качестве материала покрытия используется ткань пастельных тонов.

4.8. В случае размещения нескольких сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания, принадлежащих разным собственникам и (или) иным законным владельцам и расположенных в одном здании, строении, сооружении, конструкции сезонных (летних) кафе должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении (гармонично взаимоувязанные материалы конструкций, колористические решения, рекламно-информационное оформление), с соблюдением единой линии размещения крайних точек выступа элементов оборудования сезонного (летнего) кафе относительно горизонтальной плоскости фасада.

4.9. Элементы оборудования, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном стиле, с учетом колористического решения фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором размещено стационарное предприятие общественного питания, а также архитектурно-градостроительного решения окружающей застройки и особенностей благоустройства прилегающей территории.

4.10. Декоративные ограждения, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, размещаются в одну линию в границах места размещения сезонного (летнего) кафе.

4.11. Высота декоративных ограждений, используемых при обустройстве сезонных летних (кафе), не может быть менее 0,6 м (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение,

выполняющих функцию ограждения) и превышать 0,9 м (за исключением раздвижных, складных декоративных ограждений высотой в собранном (складном) состоянии не более 0,9 м и в разобранном - 1,8 м).

Конструкции декоративных ограждений, устраиваемых на асфальтобетонном покрытии (покрытии из тротуарной плитки), должны быть выполнены из жестких секций, скрепленных между собой элементами, обеспечивающими их устойчивость.

Конструкции декоративных ограждений не должны содержать элементов, создающих угрозу получения травм.

В качестве декоративных ограждений не допускается использование глухих конструкций (за исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию ограждения).

4.12. Элементы озеленения, используемые при обустройстве сезонного (летнего) кафе, должны быть устойчивыми.

Не используются контейнеры для озеленения, изготовленные из легко бьющихся, пачкающихся материалов, а также стекла, строительного бетона, необработанного металла и пластика. Для организации озеленения сезонного (летнего) кафе допускается использование подвесных контейнеров, в том числе путем их размещения на декоративных ограждениях.

4.13. Для обеспечения устойчивости элементов оборудования при устройстве сезонного (летнего) кафе допускается организация технологического настила высотой не более 0,45 м от отметки тротуара до верхней отметки пола технологического настила. Технологические настилы устраиваются на территории, имеющей уклон более 3 процентов (включительно), для целей ее выравнивания, в целях изоляции элементов крепления и элементов оборудования, для прокладки сетей электроснабжения в соответствии с требованиями пожарной безопасности, для организации ливнестока с поверхности тротуара.

Вне зависимости от угла наклона территории, на которой размещается сезонное (летнее) кафе, осуществляется устройство технологического настила при неудовлетворительном состоянии покрытия территории в границах места размещения сезонного (летнего) кафе (разрушенное асфальтобетонное покрытие или покрытие тротуарной плиткой, наличие трещин, выбоин и т.д.).

Лестничные сходы с технологического настила по ширине не должны быть менее 0,9 м. Доступ маломобильных групп населения на технологический настил обеспечивается путем применения пандусов с максимальным уклоном 5 процентов. Допускается использование конструкций съемных пандусов.

4.14. Высота элементов оборудования сезонного (летнего) кафе не должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным предприятием общественного питания.

4.15. При эксплуатации сезонного (летнего) кафе не допускается:

1) использование оборудования, эксплуатация которого связана с выделением острых запахов (шашлычных, чебуречных и других), в случае размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания, расположенном в непосредственной близости к помещениям жилых зданий;

2) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, игра на музыкальных инструментах, пение, а также иные действия, нарушающие тишину и покой граждан в ночное время;

3) использование осветительных приборов вблизи окон жилых помещений в случае прямого попадания на окна световых лучей.

4.16. При необходимости проведения аварийных работ собственник и (или) иной законный владелец стационарного предприятия общественного питания обязан обеспечить возможность проведения соответствующих работ в указанный администрацией округа период времени.

5. Требования к содержанию нестационарных объектов

5.1. Мероприятия по содержанию нестационарных объектов осуществляются владельцами нестационарных объектов и включают в себя:

5.2. Регулярную уборку территории вокруг нестационарных объектов, включающую в себя очистку от мусора, листьев, снега и других загрязнений.

5.3. Поддержание чистоты и порядка внутри нестационарных объектов, включающее в себя регулярную уборку, удаление пыли, грязи, мусора, дезинфекцию.

5.4. Соблюдение правил пожарной безопасности, включающее установку и обслуживание систем пожарной сигнализации, огнетушителей и планов эвакуации, регулярная проверка состояние этих систем и проведение инструктажей по пожарной безопасности для сотрудников.

5.5. Соблюдение санитарных норм и правил, включающее соблюдение гигиенических требований к продуктам питания, оборудованию и персоналу, проведение регулярных проверок качества продуктов, контроль температуры хранения и соблюдение правил личной гигиены сотрудниками.

5.6. Контроль за состоянием оборудования и конструкций нестационарных объектов, включающее регулярное техническое обслуживание и ремонт оборудования, проверку прочности и надежности конструкций, замену изношенных деталей и устранение возможных дефектов.

5.7. Своевременное устранение неисправностей и поломок, включающее оперативное реагирование на возникающие проблемы и проведение ремонтных работ.

5.8. Соблюдение законодательства и нормативных актов, регулирующих деятельность нестационарных объектов, включающее знание и выполнение всех требований, предъявляемых к работе нестационарных объектов.

6. Запреты, связанные с размещением нестационарных объектов

6.1. Запрещается размещать нестационарные объекты на землях и (или) земельных участках, не предназначенных для целей использования нестационарных объектов.

6.2. Запрещается размещать нестационарные торговые объекты с нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов.

7. Ответственность за нарушение требований по размещению и содержанию нестационарных объектов

7.1. Ответственность за нарушение требований по размещению и содержанию нестационарного объекта несет владелец такого объекта.

7.2. При невозможности установить владельца нестационарного объекта ответственность за нарушение требований по размещению и содержанию нестационарных объектов несет лицо, использующее данный нестационарный объект.

7.3. При невозможности привлечь вышеуказанных лиц к ответственности за нарушение требований по размещению и содержанию нестационарных объектов данную ответственность несут владельцы земельных участков, на которых размещены нестационарные объекты, в соответствии с действующим законодательством и настоящими правилами благоустройства.

7.4. Порядок демонтажа нестационарных объектов, размещенных с нарушением требований к их размещению, определяется администраций округа.

7.5. Лица, нарушившие требования к размещению нестационарных объектов на территории округа, несут административную ответственность в соответствии с законом Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области».

8. Элементы освещения

8.1. Виды элементов освещения:

освещение пешеходных зон и велосипедных дорожек улиц на периферии;

освещение пешеходных зон и велосипедных дорожек на улицах;

освещение жилых улиц в центре с симметричным расположением опор;

освещение жилых улиц в центре с расположением в шахматном порядке;

освещение жилых улиц в срединной зоне;

освещение пешеходных улиц;

освещение пешеходных переходов;

освещение фасадов.

8.2. Общие рекомендации к размещению элементов освещения.

8.2.1. В общем случае опоры освещения должны устанавливаться:

вдоль оси разделительных полос;

в зоне озеленения - на одной линии с деревьями;

на удалении от пожарных гидрантов;

в технической зоне тротуара на расстоянии не менее 1 м от края бортового камня до цоколя опор на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным движением и на расстоянии не менее 0,6 м на других улицах. При отсутствии маршрутов городского транспорта и грузовых машин допускается уменьшение расстояния до 0,3 м от края бордюра.

8.2.2. Для обеспечения защиты опор освещения от уборочной техники необходимо располагать их в технической зоне с установкой колесоотбойников или барьеров, а также предусмотреть ширину тротуара для проезда уборочной техники не менее 1,6 м.

8.2.3. Опоры освещения для пешеходных зон устанавливаются вдоль пешеходных путей на удалении от проезжей части и могут содержать до трех светильников, расположенных либо на одной линии, либо на каждой стороне опоры для расширения освещаемой зоны, либо в центральной зоне на пешеходных улицах.

8.2.4. На дворовой территории элементы освещения рекомендуется размещать в составе площадок различного назначения, а также на территории стоянок автомобилей и входов в подъезды жилых домов.

8.2.5. На территории парков и скверов элементы освещения располагаются вдоль дорожек и аллей, на территории площадок различного назначения.

8.2.6. Опоры освещения необходимо подбирать с учетом возможности обеспечения регламентного обслуживания.

8.2.7. Прокладка кабелей должна осуществляться в земле с обустройством кабельной канализации при капитальном ремонте и новом строительстве.

8.2.8. Основные рекомендации по техническим характеристикам приборов освещения и источников света:

использование светодиодных и металлогалогенных ламп;

цветовая температура освещения - 2700 - 28000 по Кельвину (К);

индекс цветопередачи 80 Ra и более. На пешеходных улицах и в зонах уличного фронта и общественного обслуживания индекс цветопередачи R9 должен составлять не менее 70 Ra;

класс защиты от пыли и влаги должен быть не ниже IP65, 66;

класс защиты от поражения электрическим током должен быть не ниже II;

индекс IK (защиты корпуса электрооборудования от механических воздействий) должен быть не менее 08 (5 Дж);

класс бликования устройств освещения должен быть не менее G4.

8.2.9. В установках освещения следует применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света, энергоэффективные источники света, эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам, изделия и материалы, отвечающие требованиям действующих национальных стандартов.

8.2.10. Для формирования художественно-выразительной визуальной среды в темное время суток, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей, а также устройства праздничной и декоративной иллюминации применяется архитектурно-художественное освещение.

Объемные монументы, памятники, малые архитектурные формы, имеющие многосторонний обзор, рекомендуется освещать с двух-трех сторон с четко выраженным основным направлением светового потока, определяющим расчетную плоскость, которая композиционно должна быть связана с главным направлением восприятия объекта.

Для освещения объектов, имеющих «холодные» цветовые оттенки поверхностей, и зеленых насаждений рекомендуется применять источники света с цветовой температурой выше 4000 К. Для освещения объектов, окрашенных в «теплые» цвета, - до 3500 К. При освещении полихромных объектов, в особенности декоративно-изобразительных элементов на фасадах (мозаичные и живописные панно и фризы, изразцы, цветные рельефы и скульптуры, сграффито и т.п.), рекомендуется применять источники белого света с общим индексом цветопередачи Ra не менее 80. При архитектурно-художественном освещении объектов ландшафтной архитектуры разрешается применение источников цветного света.

Приборы архитектурно-художественного освещения следует располагать таким образом, чтобы их выходные отверстия не могли оказаться в поле центрального зрения водителей и пешеходов в главных направлениях движения или экранировались светозащитными устройствами.

8.3. Освещение пешеходных зон и велосипедных дорожек.

8.3.1. Улицы на периферии.

В случаях когда велосипедная дорожка примыкает к пешеходной зоне тротуара, опоры дорожного освещения служат как для велосипедистов, так и для пешеходов. С этой целью на задней стороне опоры дополнительно устанавливается элемент освещения.

Оба светильника могут располагаться как на одной высоте, так и на разных. Во втором случае верхний светильник освещает дорогу, нижний - велосипедную дорожку и пешеходную зону.

Опоры для светильников рекомендуется устанавливаются либо в центре технической зоны тротуара, либо на расстоянии 0,3 м от края бордюра в зависимости от интенсивности движения транспорта. Рекомендуемый шаг для опор высотой 9-11 м - от 25 м до 45 м, для опор высотой 5-9 м — от 15 м

до 40 м. Точный шаг опор определяется светотехническим расчетом в каждом проектном решении.

8.3.2. Улицы в плотной городской застройке.

Пешеходные зоны и велосипедные дорожки (велополосы) улиц освещают одни и те же фонари. С этой целью на задней стороне опоры дорожного освещения дополнительно монтируется светильник. Верхний светильник освещает дорогу, нижний - велосипедную дорожку (велополосу) и пешеходную зону. Фонари монтируются в буферной зоне либо в зоне между пешеходной и велосипедной дорожками на расстоянии не менее 1 м от края бордюра на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным движением (0,6 м - на улицах с низкой интенсивностью движения транспорта, 0,3 м - в случае, если отсутствует движение общественного и грузового транспорта вдоль зоны).

8.4. Освещение улиц в городской застройке.

8.4.1. Симметричное расположение опор.

На местных и второстепенных улицах опоры освещения располагаются вдоль проезжей части дорог с рекомендуемым интервалом от 25 до 45 метров на расстоянии не менее 0,3 метра от края проезжей части. Это расстояние может быть уменьшено до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов городского и грузового транспорта. Возможна установка фонарей высотой 5 - 7 м, оснащенных одним светильником с направленным распределением света. Точный шаг опор определяется светотехническим расчетом в каждом проектном решении.

8.4.2. Шахматное расположение опор.

На местных и второстепенных улицах опоры освещения располагаются двумя симметричными рядами с рекомендуемым интервалом 15 м на расстоянии не менее 0,6 м от края бордюра. Это расстояние может быть уменьшено до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов городского и грузового транспорта. Возможна установка фонарей высотой 5 - 7 м, оснащенных одним светильником с направленным распределением света. Точный шаг опор определяется светотехническим расчетом в каждом проектном решении.

8.4.3. Срединная зона города.

Улицы освещаются фонарями высотой 7 м, установленными с рекомендуемым шагом 15 м двумя симметричными рядами. Точный шаг опор определяется светотехническим расчетом в каждом проектном решении. Опоры расположены в технической зоне тротуара на расстоянии не менее 0,6 м от края бордюра. Минимальное расстояние может быть уменьшено до 0,3 м при отсутствии маршрутов общественного и грузового транспорта. В зависимости от ширины дороги и тротуара опоры оснащают либо двумя светильниками на одинаковой высоте, либо верхним светильником для освещения дороги и нижним светильником - для пешеходов.

8.4.4. Освещение пешеходных переходов.

В целях повышения безопасности всех участников движения наземные пешеходные переходы освещаются более интенсивно с возможным применением освещения другого цвета, чем остальная часть улицы. Опоры освещения устанавливаются вдоль проезжей части дорог на не менее 0,3 метра от края проезжей части за 0,5 метра до разметки пешеходного перехода. Светильник обращен к встречному транспортному потоку, что визуально выделяет его на дорожном полотне. На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью следует предусматривать повышение уровня освещенности в 1,5 раза за счет уменьшения шага опор, установки дополнительных или более мощных осветительных приборов.

Опоры могут оснащаться вторым светильником для освещения тротуара. Высота опор составляет от 5 м в центре города до 14 м на магистралях.

8.4.5. Освещение плоскостных парковок.

Плоскостные парковки, как правило, освещаются с помощью опор дорожного освещения, размещенных таким образом, чтобы покрыть наибольшую территорию. Освещение парковок на местных (пожарных) проездах обеспечивается опорами освещения высотой 7 м для пешеходов. Эти опоры устанавливаются в полосе озеленения или технической зоне тротуара на расстоянии не менее 0,3 м от края бордюра.

8.4.6. Освещение пешеходных улиц.

Пешеходные улицы освещаются с помощью опор высотой от 5 до 9 метров, которые располагаются с одной или двух сторон вдоль пешеходной улицы с рекомендуемым интервалом от 15 до 30 метров.

8.4.7. Требования к внешнему виду элементов.

1) Уличное и дорожное освещение всех типов городской среды и зоны исторического центра

Применение: улицы, дороги, открытые парковки.

Высота: 9-11 м.

Материал: сталь (горячего/холодного цинкования, порошковое покрытие), ж/б (железобетон).

2) Освещение пешеходных зон в нейтральной среде и историческом центре.

Применение: пешеходные зоны улиц, местные улицы.

Высота: 5-9 м.

Материал: сталь (горячего/холодного цинкования, порошковое покрытие), ж/б (железобетон).

3) Освещение пешеходных зон во всех типах городской среды.

Применение: второстепенные пешеходные маршруты общественных пространств.

Высота: 0,6 - 9 м.

Материал: сталь (горячего/холодного цинкования, порошковое покрытие), ж/б (железобетон).

4) Освещение площадок во всех типах городской среды.

Применение: детские и спортивные площадки.

Высота: 5 - 11 м.

Материал: сталь (горячего/холодного цинкования, порошковое покрытие).

Применение: спортивные площадки.

Высота: 9 - 14 м.

Материал: сталь (горячего/холодного цинкования, порошковое покрытие), ж/б (железобетон).

5) Декоративная подсветка во всех типах городской среды.

Применение: подсветка элементов озеленения и благоустройства, встраиваемая подсветка элементов озеленения и благоустройства.

Высота: 0,3 - 11 м.

Материал: сталь (горячего/холодного цинкования, порошковое покрытие), ж/б (железобетон).

Применение: встраиваемая LED-подсветка скамьи.

Материал: сталь (горячего/холодного цинкования, порошковое покрытие).

8.5. Требования к содержанию элементов освещения

8.5.1. Все системы уличного, дворового и других видов освещения должны поддерживаться в исправном состоянии.

8.5.2. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы объектов освещения должны содержаться их владельцами в чистоте, не иметь очагов коррозии и окрашиваться по мере необходимости.

8.5.3. Опоры сетей наружного освещения не должны иметь отклонение от вертикали более 5 градусов.

8.5.4. Поврежденные элементы сетей, влияющие на их работу или электробезопасность, должны ремонтироваться немедленно, не влияющие - в течение 10 дней с момента повреждения. Бездействующие элементы сетей (в том числе временные) должны демонтироваться в течение месяца с момента прекращения действия.

8.5.5. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от их общего числа, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд (один за другим).

8.5.6. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. Массовое отключение светильников (более 25 процентов) должно быть устранено в течение суток с момента, когда о таком отключении стало известно лицу, осуществляющему содержание данных элементов благоустройства. Массовое отключение, возникшее в результате обстоятельств непреодолимой силы, устраняется в возможно короткие сроки.

8.5.7. Наличие сбитых, а также оставшихся после замены опор освещения в местах общего пользования не допускается. Вывоз таких опор осуществляется их владельцами в течение суток с момента демонтажа, либо с момента получения информации о наличии таких опор от граждан или

юридических лиц, органов государственной власти или органов местного самоуправления.

8.6. Ответственность за нарушение требований по размещению и содержанию элементов освещения.

8.6.1. Ответственность за нарушение требований по размещению и содержанию элементов освещения несет владелец объекта освещения.

8.6.2. Лица, нарушившие требования к организации освещения, правил содержания и эксплуатации устройств наружного освещения на территории округа, несут административную ответственность в соответствии с законом Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области».

9. Требования к размещению информационных и рекламных конструкций

9.1. Общие требования к размещению информационных конструкций на фасадах зданий и сооружений.

9.1.1. Размещение информационных конструкций без ущерба для внешнего архитектурного облика и технического состояния фасадов зданий и сооружений.

9.1.2. Размещение информационных конструкций без уничтожения в ходе работ по монтажу и демонтажу фрагментов, в том числе сохранившихся исторических фрагментов, декоративного убранства фасадов зданий и сооружений.

9.1.3. Упорядоченность размещения информационных конструкций в пределах фасада здания и сооружения.

9.1.4. Соответствие информационных конструкций архитектурному стилю фасадов зданий и сооружений.

9.1.5. Цветовая гармония информационных конструкций с цветовым решением фасада.

9.1.6. Соразмерность информационных конструкций фасаду здания и сооружения.

9.1.7. Читаемость информации. Удобство эксплуатации и ремонта.

9.1.8. Высокий уровень художественного и технического исполнения.

9.1.9. Использование качественных, долговечных материалов с высокими декоративными и эксплуатационными свойствами.

9.1.10. Выполнение надписей на информационных конструкциях на русском языке без использования средств латинского или иного не кириллического алфавита, за исключением зарегистрированных в установленном порядке фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания, правом на использование которых обладает владелец информационной конструкции.

9.1.11. Размещение на информационных конструкциях надписей на иностранном языке одновременно с аналогичными по содержанию надписями на русском языке при условии, что текст надписи, исполненной

на иностранном языке, по размеру не превышает 2/3 текста надписи, исполненной на русском языке.

9.1.12. Размещение информационных конструкций на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектах культурного наследия, их территориях, если это не противоречит законодательству об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

9.1.13. Информационные конструкции не должны перекрывать установленные информационные конструкции.

9.2. Общие требования к техническим и конструктивным решениям при проектировании и установке средств размещения информации и рекламных конструкций.

9.2.1. Технические и конструктивные решения средств размещения информации и рекламных конструкций, иные проектные решения по их установке, а также сами конструкции и условия их эксплуатации должны соответствовать требованиям технического регламента, строительных норм и правил, государственных стандартов, иным установленным требованиям.

9.2.2. Конструктивные решения средств размещения информации и рекламных конструкций должны обеспечивать:

прочность, устойчивость к механическому воздействию;

удобство монтажа и демонтажа;

удобство обслуживания (оперативного ремонта, замены деталей и осветительных приборов, очистки);

безопасность при эксплуатации.

9.2.3. Материалы и технологии, применяемые для изготовления средств размещения информации и рекламных конструкций, в течение всего срока эксплуатации должны обеспечивать высокие декоративные и эксплуатационные качества (сохранение формы, ровную окраску, благоприятное визуальное восприятие всех внешних элементов, равномерные зазоры между элементами, отсутствие внешнего технологического крепежа у самой конструкции, отсутствие дополнительных выступающих элементов освещения), а также отвечать требованиям энергосбережения и экологической безопасности.

9.3. Общие требования к установке средств размещения информации и рекламных конструкций.

9.3.1. На внешних поверхностях, а также в витринах зданий, строений, сооружений устанавливаются следующие типы средств размещения информации:

информационная конструкция специального назначения;

настенная конструкция;

консольная информационная конструкция (панель-кронштейн);

крышная конструкция;

маркиза;

элементы оформления витрин и остекления.

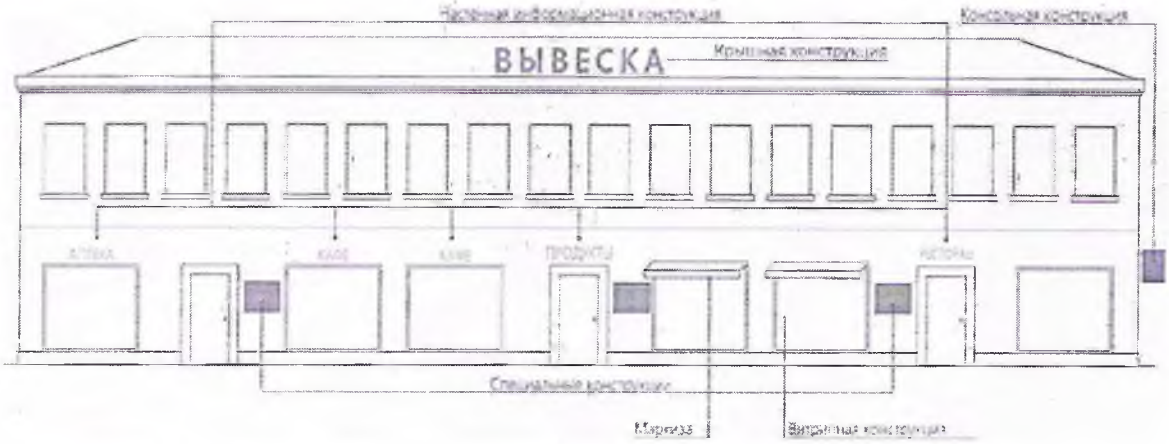

Типы средства размещения информации на зданиях.

9.4. Установка средств размещения информации на зданиях и сооружениях.

9.4.1. Средства размещения информации на зданиях, строениях, сооружениях устанавливаются на крышах, фасадных плоскостях, свободных от архитектурных и конструктивных элементов, навесах (козырьках) входных групп или в виде консольных информационных конструкций (панелей-кронштейнов), элементов оформления витрин и маркиз.

9.4.2. При размещении на одном фасаде объекта одновременно нескольких средств размещения информации, в том числе нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей, эти средства размещения информации должны быть композиционно взаимоувязаны. Необходимо избегать хаотичного расположения конструкций, создающих визуальный диссонанс - вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте).

9.4.3. Информационные конструкции (вывески) могут состоять из следующих элементов:

информационное поле (текстовая часть);

декоративно-художественные элементы;

элементы крепления;

подложка.



Наиболее предпочтительные материалы - металл, пластик и стекло. Подложка и блок с информацией должны быть одного цвета.

9.4.4. Информационные конструкции, вывески размещаются только на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов, исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующей физическим размерам занимаемых данными

организациями (индивидуальными предпринимателями). Также возможно размещение непосредственно у входа (справа или слева) в помещение или на входных дверях в него (не выше уровня дверного проема). Требование настоящего абзаца о размещении информационных конструкций не распространяется на случаи размещения информационных конструкций организациями (индивидуальными предпринимателями), местом фактического нахождения или осуществления деятельности которых являются торговые и развлекательные центры.

Информационные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) помещений, на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада, на уровне линии перекрытий между первым и вторым этажами либо ниже указанной линии.

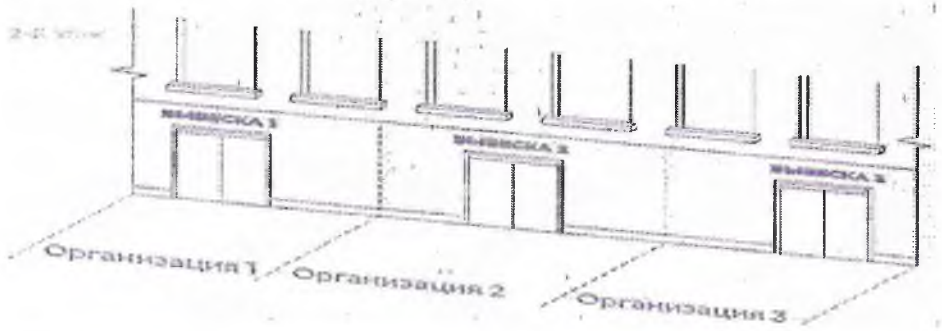

9.5. Цветовые, стилистические и композиционные решения средств размещения информации, устанавливаемых на зданиях, строениях и сооружениях.

9.5.1. Цветовые решения.

Цветовое решение средства размещения информации должно быть выполнено в гармоничной увязке с цветовым (колористическим) решением фасада здания, строения, сооружения, на котором устанавливается средство размещения информации.

9.5.2. Стилистические решения.

Стилистическое решение и выбор гарнитуры шрифта средств размещения информации необходимо предусматривать в гармоничной увязке со стилистикой:

архитектурного решения фасада, на котором планируется установка объекта для размещения информации;

окружающей застройки, в особенности для территории исторического центра.

В построении шрифтовой композиции средства размещения информации должны соблюдаться визуально равномерные межбуквенные интервалы - кернинг.

Использование на средствах размещения информации элементов фирменного стиля, зарегистрированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, допускается при условии увязки художественно-композиционных решений, включая решения по размещению этих элементов в соответствии с требованиями настоящих правил

благоустройства. При этом допускается размещение только одного логотипа и одной эмблемы на конструкцию.

Для того, чтобы вывеска получилась аккуратной и читаемой необходимо следовать правилам:

Набирать надпись для вывески лучше всего прямым начертанием (не использовать курсив).

Надписи для вывесок допускается набирать строчными (маленькими) буквами, начиная с заглавной.

Надписи для вывесок допускается набирать прописными (заглавными) буквами.

Не допускается использовать методы, увеличивающие визуальный мусор фасада - обводки, подложки и т.д.

Не допускается искажать буквы: растягивать, сжимать, располагать по дуге и т.д. Единственное возможное изменение пропорциональное изменение размера.

Слова необходимо верстать с использованием «воздуха» буферной зоны вокруг текста.

Буквы должны быть гармоничны и соразмерны элементам фасада.

9.5.3. Композиционные решения.

Основным композиционным решением средства размещения информации является размещение элементов композиции (букв, знаков, символов) в одну строку по горизонтали. В случае невозможности размещения наименования в одну строку допускается размещение такой информации в количестве не более двух строк. Положение данного абзаца не распространяется на средства размещения информации консольного типа (панели-кронштейны) и информационные конструкции специального назначения.

9.6. Подсветка средств размещения информации, устанавливаемых на зданиях, строениях и сооружениях.

9.6.1. При установке средств размещения информации на зданиях и сооружениях может быть организована подсветка.

Подсветка должна иметь немерцающий, приглушенный свет, обеспечивать безопасность для участников дорожного движения, отвечать действующим санитарным правилам и нормам в части гигиенических требований к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

Светодиодную подсветку следует размещать в прозрачных или полупрозрачных коробах (направляющих).

Рекомендуется только внутренняя (встроенная в конструкцию) подсветка средства размещения информации.

9.7. Специальные требования для различных типов средств размещения информации, устанавливаемых на зданиях, строениях и сооружениях.

9.7.1. Информационные конструкции специального назначения.

9.7.1.1. Информационные конструкции специального назначения (далее - специальные конструкции) устанавливаются при входе в здание, строение, сооружение или помещения, занимаемые (используемые для осуществления деятельности) организацией или индивидуальным предпринимателем.

Специальные конструкции (учрежденческие доски, информационные доски и таблички, информационные блоки) предназначены для размещения на них исключительно регламентируемых сведений об этих организациях или индивидуальных предпринимателях, а именно:

учрежденческие доски - для информации о размещении в данном конкретном здании (строении, сооружении), на котором они устанавливаются, органов государственной власти Российской Федерации и Вологодской области, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и иных организаций;

информационные доски и таблички, информационные блоки - для информации об объектах потребительского рынка и услуг, обязательной к донесению до потребителя на вывеске в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (фирменное наименование (наименование), место нахождения (адрес) и режим работы организации или индивидуального предпринимателя).

9.7.1.2. Одна организация вправе установить только одну самостоятельную специальную конструкцию.

Учрежденческие доски устанавливаются непосредственно у главного входа в учреждение, предприятие на плоскости фасада слева, справа, над входными дверьми или на передней вертикальной поверхности козырька (навеса) входной группы.

Информационные доски устанавливаются у входа в фактически занимаемое (используемое для осуществления деятельности) организацией (индивидуальным предпринимателем) здание, строение, сооружение или помещение в них, непосредственно рядом с входными дверьми на едином горизонтальном и/или вертикальном уровне на плоскости фасада с иными аналогичными конструкциями.

9.7.1.3. Рекомендуемый максимальный размер учрежденческой и информационной доски - 0,8 кв. м.

9.7.1.4. Если в здании, строении, сооружении располагаются (осуществляют деятельность) несколько организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих общий вход, каждая организация (индивидуальный предприниматель) обязана учитывать художественно-композиционные решения ранее установленных или устанавливаемых средств размещения информации и обеспечивать формирование из нескольких учрежденческих и информационных досок единой композиции, соразмерной с входной группой.

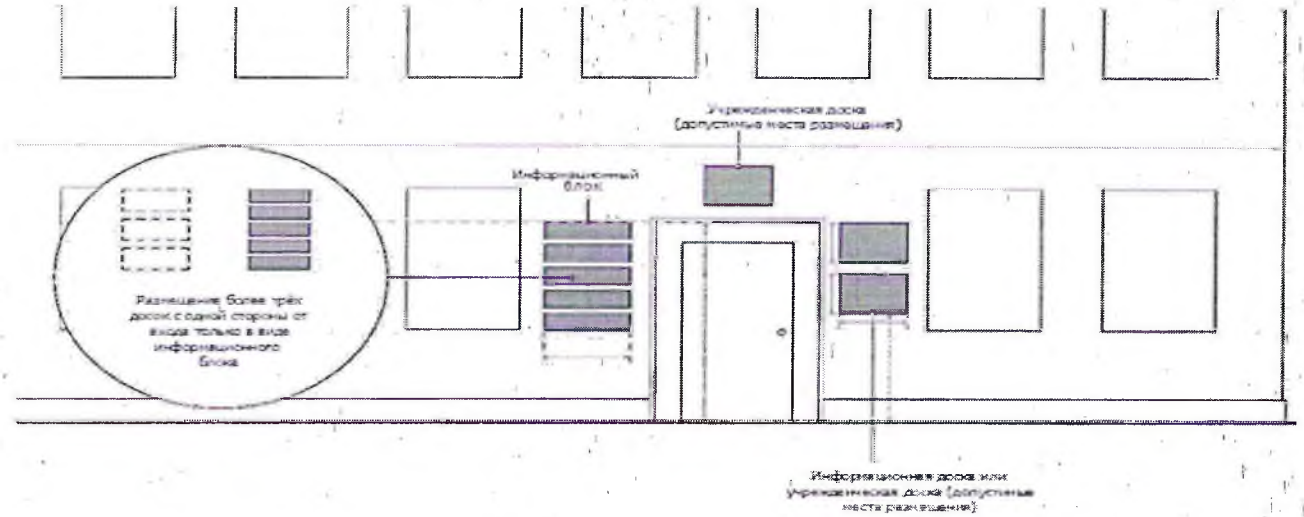

9.7.1.5. Если организация (индивидуальный предприниматель) является единственным собственником (правообладателем, пользователем) здания, строения или помещений в них, в дополнение к специальной конструкции, устанавливаемой непосредственно на фасаде здания, строения, исключительно в целях размещения сведений об этой организации или индивидуальном предпринимателе, обязательных к донесению до потребителя, допускается размещение таблички:

на остеклении витрины с внутренней стороны;

на дверях входных групп;

При этом габариты таких табличек не могут превышать 0,5 м на 0,5 м (в случае размещения на дверях входных групп информационную табличку необходимо изготавливать методом трафаретной печати).

9.7.1.6. Если на здании с одной стороны от входа необходимо разместить более трех информационных или учрежденческих досок (табличек), то они должны быть объединены в настенную конструкцию типа единый информационный блок с ячейками для смены информации.

Информационный блок устанавливается в границах входной группы, рядом с входными дверьми в здание, строение, сооружение или помещение в них и предназначен для системного размещения табличек нескольких организаций (индивидуальных предпринимателей), фактически находящихся (осуществляющих деятельность) в этих зданиях (строениях, сооружениях или помещениях в них). Если организации находятся во дворе, информационный блок на основании дизайн-проекта и с учетом соблюдения требований настоящих правил благоустройства может быть размещен вблизи арочного прохода (проезда).

Габариты информационных блоков не должны превышать 1,5 м по ширине. Габариты размещаемых в информационном блоке табличек определяются общим композиционным решением информационного блока.

9.7.1.7. Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края учрежденческой и информационной доски, а также информационного блока не должно превышать 2,2 м, а расстояние до нижнего края не должно быть менее 1 м.

Все специальные конструкции должны устанавливаться на минимально возможном расстоянии от поверхности фасада (дверного полотна, опоры).

9.7.2. Настенные информационные конструкции.

9.7.2.1. К настенным информационным конструкциям относятся конструкции, устанавливаемые на внешней ограждающей конструкции (стене) здания, строения, сооружения вдоль ее поверхности, а также на вертикальных поверхностях козырьков (навесов) входных групп.

На фасадах зданий, строений, сооружений настенные информационные конструкции устанавливаются в целях размещения на них информации, не относимой распорядительными и нормативными актами Российской Федерации к рекламе и предусмотренной к размещению обычаями делового оборота в целях информирования о наименовании, видах, формах и профилях осуществляемой деятельности (оказания услуг), исключительно находящихся (осуществляющих деятельность) в этих зданиях, строениях и сооружениях организаций и индивидуальных предпринимателей, а также ассортименте реализуемых ими товаров и оказываемых услуг.

9.7.2.2. Требования к размещению на улицах типа К-1.

Размеры вывесок: высота не более 300 мм, длина не более 10000 мм, но не более 1/2 длины и 1/5 высоты фасада.

Для вывесок без подложки применяется преимущественно белый цвет или в соответствии с таблицей колеровки.

Для вывесок в виде объемных букв применяется белый цвет. Возможна ровная подсветка без динамического эффекта.

Допускается размещать не выше простенка между первым и вторым этажами.

На одном фасаде здания для одной организации (индивидуального предпринимателя) полагается только одна основная настенная вывеска.

Не допускается закрывать архитектурные элементы.

Рекомендуется делать вывески нейтральных цветов.

Предпочтительны натуральные материалы - металл, дерево, стекло.

9.7.2.3. Требования к размещению на улицах типа К-2.

Размеры вывесок без подложки и в виде объемных букв: высота не более 500 мм, длина не более 10000 мм, но не более 1/2 длины и 1/4 высоты.

Цвет в соответствии с таблицей колеровки.

Возможна ровная подсветка без динамического эффекта.

Допускается размещать не выше простенка между первым и вторым этажами.

На одном фасаде здания для одной организации (индивидуального предпринимателя) полагается только одна основная настенная вывеска.

Не допускается закрывать архитектурные элементы.

9.7.2.4. Требования к размещению на улицах типа К-3.

Размеры вывесок: высота не более 500 мм, длина не более 12000 мм (но не более 70% от длины фасада).

Цвет в соответствии с таблицей колеровки.

Допускается размещать не выше простенка между первым и вторым этажами.

На одном фасаде здания для одной организации (индивидуального предпринимателя) допускается только одна основная настенная вывеска.

Не допускается закрывать архитектурные элементы.

9.7.3. Консольные информационные конструкции (панели — кронштейны).

9.7.3.1. На фасадах зданий, строений, сооружений консольные информационные конструкции устанавливаются в целях размещения на них информации, не относимой распорядительными и нормативными актами Российской Федерации к рекламе и предусмотренной к размещению обычаями делового оборота в целях информирования о видах, формах и профилях осуществляемой деятельности (оказания услуг), исключительно находящихся (осуществляющих деятельность) в этих зданиях, строениях и сооружениях, организаций и индивидуальных предпринимателей, а также ассортименте реализуемых ими товаров и оказываемых услуг.

9.7.3.2. Установка консольных информационных конструкций осуществляется на фасаде здания, строения, сооружения перпендикулярно к поверхности фасада и его конструктивных элементов в пределах границ помещений, занимаемых заинтересованным лицом, или у арок, внешних углов и смежных границ зданий, строений, сооружений.

9.7.3.3. Консольные информационные конструкции (панели-кронштейны) должны быть выполнены в двустороннем варианте и устанавливаться на единой горизонтальной оси с выравниванием по средней линии, как правило (с учетом рельефа территории), между первым и вторым этажами или между первым этажом и карнизом на единой горизонтальной оси (выравнивание по средней линии) с настенными информационными конструкциями. При наличии на фасаде объекта вывесок консольные конструкции располагаются с ними на единой горизонтальной оси.

9.7.3.4. Типы консольных конструкций:

консольная конструкция без подложки;

консольная конструкция с подложкой.

9.7.3.5. Требования к размещению на улицах типа К-1.

Высота конструкции не более 300 мм, длина конструкции не более 300 мм.

Для вывесок без подложки прменяется преимущественно белый цвет или в соответствии с таблицей колеровки.

Для вывесок в виде объемных букв применяется белый цвет.

Допускается размещать не выше простенка между первым и вторым этажами.

На одном фасаде здания для одной организации (индивидуального предпринимателя) допускается только одна панель-кронштейн.

Не допускается закрывать архитектурные элементы.

Предпочтительны натуральные материалы - металл, дерево, стекло.

9.7.3.6. Требования к размещению на улицах типа К-2.

Высота конструкции не более 500 мм, длина конструкции не более 700 мм.

Цвет в соответствии с таблицей колеровки.

Допускается размещать не выше простенка между первым и вторым этажами.

На одном фасаде здания для одной организации (индивидуального предпринимателя) полагается только одна панель-кронштейн.

Не допускается закрывать архитектурные элементы.

9.7.3.7. Требования к размещению на улицах типа К-3.

Высота конструкции не более 700 мм, длина конструкции не более 700 мм.

Цвет в соответствии с таблицей колеровки.

Допускается размещать не выше простенка между первым и вторым этажами.

На одном фасаде здания для одной организации (индивидуального предпринимателя) полагается только одна панель-кронштейн.

Не допускается закрывать архитектурные элементы.

9.7.4. Информационные крышные конструкции.

9.7.4.1. Для размещения информации, не относимой распорядительными и нормативными актами Российской Федерации к рекламе и предусмотренной к размещению обычаями делового оборота в целях информирования исключительно об организациях и индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность в конкретных зданиях и строениях, на которых устанавливается средство размещения информации, организация (индивидуальный предприниматель) вправе установить средство размещения информации на крыше здания, строения (информационную крышную конструкцию) в соответствии со следующими требованиями:

если организация (индивидуальный предприниматель), в месте фактического нахождения (месте осуществления деятельности) которой устанавливается информационная крышная конструкция и сведения о наименовании которой содержатся на этой крышной конструкции, является единственным собственником (правообладателем, пользователем) здания, строения;

на крыше одного объекта может быть установлена только одна информационная крышная конструкция с одной стороны;

информационное поле крышных конструкций располагается параллельно поверхности фасадов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза или парапета здания (строения, сооружения) в зависимости от места установки крышной конструкции;

размещение крышных конструкций должно осуществляться на расстоянии от карниза не более 1,0 м и от края кровли в глубину не менее 1,0 м, если это не противоречит архитектуре фасада здания.

9.7.4.2. При неравномерной высоте крыши в пределах одного здания, строения, сооружения установка крышных конструкций осуществляется на здании или на части здания меньшей высоты.

9.7.4.3. Требования к размещению на улицах типа К-2, К-3.

Длина крышной конструкции:

при длине фасада менее 35 м - не более 80% длины фасада;

при длине фасада более 35 м - не более 50% длины фасада.

Высота конструкций с учетом всех используемых элементов должна быть:

при высоте здания 12-39 м - 500 мм;

при высоте здания более 39 м - крышная конструкция выполняется только из отдельно стоящих букв без подложки с внутренней подсветкой.

Цвет в соответствии с таблицей колеровки.

9.7.4.4. Запрещается:

размещать крышные конструкции на улицах типа К-1;

установка крышных конструкций на крышах жилых домов;

крепление крышных конструкций на декоративные ограждения кровли;

размещение крышных конструкций на крышах объектов культурного наследия, а также на крышах зданий, строений и сооружений исторического центра.

9.7.5. Витринные информационные конструкции.

9.7.5.1. Витринные информационные конструкции размещаются непосредственно во внутреннем объеме витрины в целях расширения возможностей предоставления визуальной информации о деятельности находящейся в здании (строении) организации (индивидуальном предпринимателе).

Витринные информационные конструкции, располагаемые в пределах одного здания, должны быть взаимоувязаны по размеру и месту размещения.

9.7.5.2. Допускается размещение информации в виде плоских отдельных букв и декоративных элементов непосредственно на остеклении витрины с внутренней стороны. Высота такой конструкции не более 0,15 м.

9.7.5.3. Габариты витринной информационной конструкции, устанавливаемой во внутреннем объеме витрины, не должны превышать половину размера остекления витрины по высоте и длине. Расстояние от остекления витрины до витринной информационной конструкции должно составлять не менее 0,15 м.

Допускается размещение информационной вывески с внешней стороны витрины. Высота такой конструкции не должна превышать 0,4 м, а длина - длину остекления витрины.

9.7.5.4. Установка средств размещения информации в витринах и оформление витрин должно осуществляться комплексно.

9.7.5.5. Применение непрозрачных материалов, а также жалюзи и рулонных штор, за исключением электронных носителей, систем сменного изображения, возможно только для второго ряда остекления витрины со стороны торгового зала при одновременном соблюдении следующих условий:

витринное пространство оформлено с использованием товаров и услуг (экспозиция товаров и услуг);

витринное пространство освещено в темное время суток;

глубина витринного пространства от первого ряда остекления со стороны улицы (внешней поверхности витрины) до второго ряда остекления со стороны торгового зала (внутренней поверхности витрины) составляет не менее 0,6 м.

9.7.5.6. Не допускается:

выход вывески за плоскость фасада;

нанесение изображений информационного характера на защитные жалюзи;

установка средств размещения информации с креплением на ограждения витрин, приямков и на защитные решетки окон.

окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления витрин, замена остекления витрин световыми коробами.

9.7.6. Маркизы.

Размещение информации на маркизе осуществляется в виде нанесенного непосредственно на нее изображения.

Информация, элементы фирменного стиля, художественные элементы, размещаются в нижней части у кромки маркизы площадью не более 1/3 общего поля маркизы.

В историческом центре цветовое решение маркиз должно быть приближено к колеру фасада.

Не допускается размещение маркиз разного цвета на одном фасаде здания.

На период размещения сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания допускается нанесение надписей на маркизы и зонты, используемые для обустройства сезонного кафе. В случае использования на маркизах и зонтах изображения товарного знака, знака обслуживания высота указанного изображения не должна превышать 0,3 м, а информационное поле и декоративно-художественные элементы должны быть размещены на единой горизонтальной оси.

9.8. Специальные требования к средствам размещения информации, устанавливаемым на общественных, общественно-деловых, спортивных и развлекательных центрах, а также на торговых и торгово-выставочных центрах.

9.8.1. Требования к размещению на улицах типа К-1.

Для цокольных этажей информационная конструкция располагается на фасаде не выше 1 этажа, или на входе. Для всех помещений выше первого этажа информационные конструкции должны быть расположены между первым и вторым этажом.

Не допускается:

размещение информационных конструкций с заступом на поле оконных или дверных проемов, на ограждениях и плитах балконов, лоджиях;

перекрывать архитектурные элементы зданий (карнизы, лепнину).

использовать электронные табло (бегущие строки) в качестве информационных конструкций.

Необходимо выравнивать информационные конструкции относительно центральных вертикальных осей архитектурных элементов фасадов (дверей, окон).

9.8.2. Требования к размещению на улицах типа К-2, К-3.

Информационные конструкции на фасадах размещаются на свободных от архитектурных элементов и окон пространствах. Информационные конструкции не должны занимать более 30% площади фасада здания.

На одном фасаде размещаются вывески одного вида (цвет, материал, подсветка, шрифт).

При использовании информационных конструкций с подложками подложки должны сочетаться по цветам.

Если крышная установка расположена на одном фасаде с названием торгового центра, выполненным также в виде крышной установки, ее высота не должна превышать 2/3 от высоты названия торгового центра.

9.8.3. Необходимо изготовлять информационные конструкции из отдельно стоящих букв одного материала и цвета без подложки. Допускается располагать информационные конструкции на подложке при условии расположения в пределах одного фасада, с одинаковой толщиной подложки и из одного материала.

При достаточной площади глухих участков фасада информационные конструкции располагаются блоками. Контур каждого блока должен быть прямоугольным.

Крышные конструкции разрешены для фасадов высотой более 9 м.

Если над витриной отсутствует место, допускается устройство вывески из отдельных букв без подложки в витрине.

Видеоэкраны размещаются на глухих участках стен нежилых зданий высотой не менее 9 м. Минимальная высота расположения видеоэкрана 4 м от поверхности земли. Общая площадь информационного поля видеоэкрана не должна превышать 50 кв. м. Запрещено звуковое сопровождение.

9.9. Специальные требования к средствам размещения информации, устанавливаемым на некапитальных объектах.

9.9.1. Внешний облик и место установки средств размещения информации, устанавливаемых на некапитальных объектах определяется архитектурными решениями таких объектов.

9.9.2. Не допускается установка крышных конструкций на некапитальных объектах площадью менее 12 кв. м.

9.9.3. Информационные конструкции на киосках и павильонах размещаются во фризовой части торгового фронта. При ширине киоска 2200 мм ширина вывески не больше 2000 мм. Для киосков других размеров ширина вывески не больше 3000 мм. Для павильона любого размера ширина вывески не больше 3000 мм. На киоске и павильоне размещается основная информационная конструкция без подложки, буквы должны быть размещены в одну строку. Высота вывески - 300 мм. Вывеска выравнивается относительно центральной оси торгового фронта.

9.10. Специальные требования к средствам размещения информации, устанавливаемым на объектах культурного наследия, на зданиях в историческом центре.

9.10.1. На объектах культурного наследия, на зданиях в историческом центре средства размещения информации устанавливаются только в форме настенных конструкций, состоящих исключительно из отдельных объемных букв и символов (кроме специальных конструкций), высотой не более 0,3 м и/или консольных информационных конструкций (панелей-кронштейнов) в виде декоративных элементов высотой и шириной не более 0,3 м, а также маркиз или элементов оформления витрин. Консольные информационные конструкции не должны содержать информации в текстовом виде, за исключением элементов фирменного стиля.

9.10.2. Для подсветки средств размещения информации, расположенных на объектах культурного наследия, а также в зоне видимости объектов культурного наследия, и на расстоянии 100 метров от них допустимый цвет света - теплый белый свет.

9.10.3. Материал, конструктивное решение средств размещения информации и способ крепления к фасаду должны обеспечивать максимальную сохранность объекта культурного наследия.

9.10.4. Цветовое и стилистическое решение средств размещения информации, в том числе шрифт текста, должны быть гармонично стилистически увязаны (соответствовать) с архитектурным решением фасадов объекта культурного наследия.

9.10.5. Размещение информационных конструкций на зданиях осуществляется при условии согласования с администрацией округа.

9.11. Специальные требования по запрету установки средств размещения информации на зданиях, строениях и сооружениях.

9.11.1. Не допускается:

1) установка настенных информационных конструкций в два ряда (одна над другой) в местах и в порядке, предусмотренных положениями настоящих правил благоустройства (кроме случаев установки на торговых и торгово-развлекательных центрах); установка консольных информационных конструкций (панелей-кронштейнов) рядом с балконами (одна над другой), а также если ширина тротуара не превышает 1,0 м;

2) установка средств размещения информации (кроме специальных конструкций) на расстоянии ближе, 2 м (по горизонтали) от мемориальных досок;

3) перекрытие знаков адресации и городской навигации, в том числе указателей наименований улиц, номеров домов, подъездов, квартир;

4) создание средств размещения информации путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);

5) установка средств размещения информации в форме демонстрации постеров на динамических системах смены изображений или изображения, демонстрируемого на электронных носителях, за исключением конструкций,

размещаемых в витрине, заклейка пленками (иными материалами), закрашивание лицевой и/или внутренней плоскостей витрины;

6) замена остекления витрин световыми коробами «лайтбоксами»;

7) устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов на всю площадь остекления витрины;

8) изготовление средств размещения информации с использованием картона, бумаги, ткани, баннерной ткани или сетки (за исключением афиш), в форме транспаранта;

9) установка средств размещения информации с использованием мигающих (мерцающих), сменяющихся элементов, за исключением элементов оформления витрин;

10) применение материалов с флюоресцирующим эффектом;

11) установка средств размещения информации на декоративных ограждениях сезонных (летних) кафе;

12) установка средств размещения информации на шлагбаумах, подпорных стенках и других конструкциях и сооружениях, на световых опорах.

9.12. Требования по установке рекламных конструкций на зданиях и сооружениях

9.12.1. Типы рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, строениях и сооружениях:

медиафасад;

настенная конструкция, в том числе светодиодный экран и конструкция для размещения афиш;

крышная конструкция;

многофункциональная конструкция и оборудование;

витринная конструкция;

съемная (стяговая) конструкция (штандарт, флаг);

светодинамическое (проекционное) изображение.

9.12.2. Проектирование размещения и установка рекламных конструкций на зданиях и сооружениях

9.12.2.1. Установка и эксплуатация рекламных конструкций допускается только в случаях, если это не нарушает внешний архитектурный облик сложившейся застройки.

9.12.2.2. Рекламные конструкции, содержащие коммерческую рекламу и устанавливаемые на зданиях и строениях, размещаются исключительно:

на крышах и стенах отдельно стоящих торговых, торгово-развлекательных, спортивных центров;

на крышах и глухих (торцевых) стенах иных зданий, сооружений (кроме конструкций, расположенных в специальных местах, предусмотренных для размещения афиш).

9.12.2.3. При проектировании размещения (установке, применении) рекламных конструкций необходимо руководствоваться следующими требованиями:

1) рекламные конструкции не должны выходить за края фасада здания, сооружения, на котором они размещаются;

2) длина конструкций, устанавливаемых на крыше объекта, не должна превышать половину длины фасада, по отношению к которому они размещены;

3) установка крышных конструкций в целях размещения на них рекламы допускается только при соответствии их художественно-композиционных решений соответствующим положениям настоящих правил благоустройства;

4) применение и эксплуатация светодинамического (проекционного) изображения должны обеспечивать соблюдение соответствующих норм, требований и условий, предусмотренных законодательными нормативными актами Российской Федерации, а также безопасного и благоприятного визуального восприятия.

9.12.2.4. Запрещается:

1) установка рекламных конструкций на крышах некапитальных торговых объектов;

2) крепление рекламных конструкций на крышах зданий и сооружений на декоративные ограждения кровли;

3) размещение рекламных конструкций (кроме конструкций, расположенных в специальных местах, предусмотренных для размещения афиш) на объектах культурного наследия, зданиях исторического центра.

9.12.2.5. Для крышных рекламных конструкций в обязательном порядке разрабатывается рабочая проектная документация в целях обеспечения безопасности при установке, монтаже и эксплуатации. Конструкции должны быть оборудованы системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

9.12.2.6. На период размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания допускается размещение многофункциональных рекламных конструкций в виде маркиз, шатров, зонтиков, используемых для обустройства и повышения уровня эксплуатации сезонного кафе.

9.13. Требования к размещению афиш, объявлений.

9.13.1. Афиши, объявления должны размещаться в специально установленных администрацией округа и (или) ее территориальными органами местах.

9.13.2. Запрещается размещение афиш, объявлений на ограждениях, фасадах зданий, строений, сооружений, временных объектов, остановках общественного транспорта, опорах линий электропередач, деревьях, малых архитектурных формах.

9.13.3. Удаление афиш, объявлений, размещенных вне специально установленных мест, осуществляется лицами их разместившими, а при невозможности установить данное лицо, собственниками и (или) иными

законными владельцами земельных участков и (или) объектов, на которых размещены афиши, объявления.

9.14. Требования к размещению домовых знаков, указателей.

9.14.1. Домовые знаки, указатели размещаются на фасадах зданий, строений, сооружений не более 0,5 м от его угла со стороны улицы (переулка) на расстоянии от уровня земли до верхнего края домового знака, указателя не более 2,2 м, до нижнего края не менее 1 м. На перекрестках улиц (переулков), размещаются с обеих сторон здания, строения, сооружения.

9.14.2. Габариты домовых знаков, указателей не должны превышать 0,5 м по ширине.

9.14.3. Домовые знаки, указатели размещаются с учетом требований к размещению информационных конструкций, предусмотренных настоящими правилами благоустройства.

9.15. Мемориальные и памятные доски.

Мемориальные и памятные доски размещаются на фасадах зданий, строений, сооружений с учетом требований к размещению информационных конструкций, предусмотренных настоящими правилами благоустройства в соответствии с порядком, утвержденным представительным органом округа.

9.16. Требования к размещению вывесок организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли алкогольной и (или) никотинсодержащей продукции.

9.16.1. На территории округа запрещается размещение информации, содержащей изображения и символы, связанные с употреблением алкоголя, иной спиртосодержащей продукции и табака.

9.16.2. Размеры вывесок организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли алкогольной и (или) никотинсодержащей продукции, зависят от общей площади магазина, павильона, которая включает в себя площадь торгового зала, подсобных, административно-бытовых помещений, а также помещений для приема, хранения товаров и подготовки их к продаже:

1) до 100 кв. м - размер вывески не должен превышать 1,7 м в ширину, 0,4 м по высоте; ширина текстовой части вывески не должна превышать 1,5 м, высота - не более 0,25 м;

2) от 100 кв. м (включительно) до 200 кв. м - размер вывески не должен превышать 4 м в ширину, 0,8 м по высоте; ширина текстовой части вывески не должна превышать 3,5 м, высота - не более 0,5 м;

3) от 200 кв. м (включительно) до 700 кв. м - размер вывески не должен превышать 8 м в ширину, 2,5 м по высоте; ширина текстовой части вывески не должна превышать 6,5 м, высота - не более 1 м;

4) от 700 кв. м (включительно) до 2000 кв. м (включительно) - размер вывески не должен превышать 12 м в ширину, 4 м по высоте; ширина

текстовой части вывески не должна превышать 10,5 м, высота - не более 2,5 м;

5) более 2000 кв. м - размер вывески не должен превышать 16 м в ширину, 5 м по высоте; ширина текстовой части вывески не должна превышать 14 м, высота - не более 4 м.

Указанные требования не распространяются на информационные конструкции, вывески, рекламные конструкции предприятий (объектов) общественного питания.

9.16.3. Запрещается использовать на вывесках:

1) названия алкогольных напитков и никотинсодержащей продукции;

2) слова, ассоциирующиеся с алкоголем и никотинсодержащей продукцией («водка», «пиво», «вино», «трубка», «кальян», «сигареты», «электронные сигареты», «вейпы», «пар», «дым»), а также слова, производные от них;

3) изображения и символы, связанные с употреблением алкоголя, иной спиртосодержащей продукции (бутылки, рюмки, стопки, пивные кружки, бокалы), табака и никотинсодержащей продукции (трубки, кальяны, сигареты, электронные сигареты, вейпы).

Указанные требования не распространяются на вывески, на которых размещены товарные знаки, фирменные наименования, знаки обслуживания, коммерческие обозначения организаций и индивидуальных предпринимателей, содержащие названия, слова, изображения, символы, предусмотренные настоящим пунктом.

Запрещается использовать динамическую, цветную акцентирующую (в том числе контурную) подсветку по периметру оконных и дверных проемов, входных групп зданий, строений, сооружений, в которых организации и индивидуальные предприниматели осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли алкогольной и (или) никотинсодержащей продукции.

9.16.4. Размещение вывесок организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговли алкогольной и (или) никотинсодержащей продукции осуществляется при условии согласования с администрацией округа.

10. Требования к содержанию информационных и рекламных конструкций

10.1. Информационные и рекламные конструкции и прилегающие к ним территории (при их наличии) должны содержаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора.

10.2. На информационной и рекламной конструкции размещается номер телефона владельца информационной и рекламной конструкции.

10.3. Не допускается наличие на информационных и рекламных конструкциях механических повреждений, прорывов размещаемых на них полотен, а также нарушение целостности конструкции.

10.4. Металлические элементы информационных и рекламных конструкций должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

10.5. Элементы освещения информационных и рекламных конструкций должны содержаться в исправном состоянии. Ремонт неисправных светильников и иных элементов освещения производится в течение 3 дней с момента их выявления.

10.6. Размещение на информационных и рекламных конструкциях объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не согласованных с владельцем информационной конструкции, не допускается.

10.7. Содержание информационных и рекламных конструкций и прилегающей территории (при ее наличии) осуществляется владельцами данных конструкций.

11. Ответственность за нарушение требований по размещению и содержанию информационных и рекламных конструкций

11.1. Ответственность за нарушение требований по размещению и содержанию информационных и рекламных конструкций несет владелец такой конструкции.

11.2. При невозможности установить владельца конструкции ответственность за нарушение требований по размещению и содержанию информационных и рекламных конструкций несет лицо, сведения о котором содержатся на данной конструкции.

11.3. При невозможности привлечь вышеуказанных лиц к ответственности за нарушение требований по размещению и содержанию информационных и рекламных конструкций данную ответственность несут владельцы земельных участков и (или) объектов, на которых размещены информационные и рекламные конструкции, в соответствии с действующим законодательством и настоящими правилами благоустройства.

11.4. Порядок демонтажа информационных и рекламных конструкции, размещенных с нарушением требований к их размещению определяется администраций округа.

11.5. Лица, нарушившие требования к размещению информации на территории округа, в том числе за нанесение надписей, рисунков и графических изображений на объекты капитального строительства, некапитальные строения, сооружения, элементы благоустройства с нарушением требований, устанавливающих места и особенности их нанесения, не предусмотренных проектной документацией объекта недвижимости, несут административную ответственность в соответствии с законом Вологодской области от 08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области».

12. Требования к размещению малых архитектурных форм

12.1. Размещение скамей и кресел.

12.1.1. Скамьями со спинками необходимо оснащать придомовые территории на расстоянии не более 15 м от входа и места отдыха.

12.1.2. При установке скамей на транзитном маршруте необходимо предусмотреть расстояние для передвижения пешехода и удобного расположения человека на скамье в сумме не менее 2 м. В местах интенсивного движения допускается использование скамьи без спинки.

12.1.3. Минимальное расстояние между предметами уличной мебели составляет 1 м при размещении групп объектов в линию.

12.1.4. Скамья, расположенная у тротуара вдоль улицы, должна быть обращена к улице.

12.1.5. Расстояние от скамьи до края площадки должно быть не менее 0,3 м.

12.2. Размещение урн.

12.2.1. Урны рекомендуется размещать около зон кратковременного отдыха, входов в общественные здания и вдоль мест оживленного движения пешеходов.

12.2.2. Расстояние от урны до скамьи должно быть не менее 1 м.

12.2.3. Расстояние от урны до стены фасада зданий, сооружений должно быть не менее 0,5 м.

12.2.4. Расстояние от урны до остановки общественного транспорта должно быть менее 1,5 м.

12.2.5. Расстояние от окон до урны с пепельницей должно быть более 15 м.

12.2.6. На пешеходных коммуникациях расстояние между урнами должно составлять не более 100 метров. Расстановка урн не должна мешать передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

12.3. Размещение велопарковок.

12.3.1. Велопарковки должны размещаться на расстоянии 0,8 м от тротуарного бордюра и 0,6 м от фасадов зданий, ограждений, живых изгородей.

12.3.2. Групповые парковки в зоне озеленения должны вмещать не более 14 парковочных мест в ряду, а для поддержания пешеходной связности пространства организуются пешеходные проходы шириной 2 - 3 м.

12.3.3. Велопарковки должны быть расположены на расстоянии не более 30 м от входов в здания.

12.3.4. Велопарковки следует размещать на расстоянии не менее 3 м от остановок общественного транспорта.

12.3.5. Велопарковки размещаются на расстоянии не менее 0,8 м от зоны ожидания пешеходных переходов.

12.3.6. Стойки велопарковок следует располагать на расстоянии 1,2 м от других элементов благоустройства.

12.4. Размещение уличных столов и стульев (выносных столов

предприятий питания).

12.4.1. Площадки для размещения столов предприятий питания должны непосредственно примыкать к стационарному предприятию общественного питания или устанавливаться на расстоянии не более 4 метров от стационарного предприятия питания, при этом границы места размещения нестационарной площадки не должны нарушать права собственников и пользователей соседних помещений, зданий, строений, сооружений.

12.4.2. Размещение нестационарной площадки на существующих внешних поверхностях здания, строения, сооружения, в котором осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием общественного питания, допускается только при условии наличия у данного предприятия общественного питания прямого доступа (выхода) на эксплуатируемые стилобаты, террасы, а также иные открытые площадки, внешние поверхности, на которых планируется размещение нестационарной площадки.

12.4.3. Не допускается размещать уличные столы и стулья (выносные столы предприятий питания):

в арках зданий, на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, дощатых и других настилах над озелененными грунтовыми поверхностями;

на земельных участках при стационарных предприятиях общественного питания, расположенных выше первых этажей нежилых зданий и не имеющих отдельного входа;

на остановочных пунктах городского пассажирского транспорта.

12.4.4. При размещении элементов благоустройства на пешеходной зоне улицы остаточная ширина прохода между размещаемыми элементами и фасадом здания, опорой освещения и иными элементами благоустройства должна составлять не менее 2 м. В условиях плотной городской застройки допускается сокращение ширины прохода до 1,6 м.

12.5. Размещение пергол, теневых навесов, качелей, парклетов.

12.5.1. При размещении объектов в границах охранных зон памятников культурного наследия и в зонах особо охраняемых природных территорий параметры объектов (высота, ширина, протяженность) и функциональное назначение согласовываются с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

12.5.2. Не допускается размещение объектов:

1) с нарушением строительных, градостроительных и санитарных требований, технических регламентов;

2) на территориях, занимаемых зелеными насаждениями (газоны, цветники), без организации площадки из твердых покрытий;

3) на нерегулируемых перекрестках, в местах примыкания второстепенных и внутренних проездов к дорогам, на нерегулируемых пешеходных переходах;

4) в пределах треугольников видимости для условий «пешеход -

транспорт» и «транспорт — транспорт»;

5) в арках зданий.

Размещение объектов в охранных зонах инженерных сетей и на сетях осуществляется при согласовании с владельцем инженерных сетей.

12.6. Размещение кашпо и вазонов.

12.6.1. При размещении объектов в границах охранных зон памятников культурного наследия и в зонах особо охраняемых природных территорий параметры объектов (высота, ширина, протяженность) и функциональное назначение согласовываются с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

12.6.2. При размещении элементов благоустройства на пешеходной зоне улицы остаточная ширина прохода между размещаемыми элементами и фасадом здания, опорой освещения и иными элементами благоустройства должна составлять не менее 2 м. В условиях плотной городской застройки допускается сокращение ширины прохода до 1,6 м.

12.6.3. Элементы надежно фиксируются. Крепления должны обеспечивать возможность перемещения.

12.6.4. При размещении вплотную к стене фасада, величина воздушного зазора зависит от вида используемых растений, но не должна быть менее 0,2 м.

12.6.5. В случаях невозможности замены металлических ограждений на озеленение, рекомендуется располагать кашпо с цветущими растениями на ограждении или ставить высокие кашпо для высадки цветов.

12.7. Размещение туалетных модулей.

12.7.1. При размещении объектов в границах охранных зон памятников культурного наследия и в зонах особо охраняемых природных территорий параметры объектов (высота, ширина, протяженность) и функциональное назначение согласовываются с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

12.7.2. При размещении элементов благоустройства на пешеходной зоне улицы остаточная ширина прохода между размещаемыми элементами и фасадом здания, опорой освещения и иными элементами благоустройства должна составлять не менее 2 м.

12.7.3. Элементы следует надежно фиксировать.

12.7.4. Туалетные модули устанавливаются в следующих местах:

в центральной части города;

на площадках, улицах с большим пешеходным движением;

в местах проведения массовых мероприятий;

на территориях ярмарок, объектов культурно-развлекательного и спортивного назначения;

на территории рекреации – парках, скверах, набережных;

в зонах массового отдыха, на стадионах, пляжах;

около кинотеатров, выставок.

12.7.5. Расстояние от туалетных модулей до детских и спортивных площадок должно быть не менее 20 м и не более 100 м.

12.8. Размещение скульптур, фигур, арт-объектов.

12.8.1. При размещении объектов в границах охранных зон памятников культурного наследия и в зонах особо охраняемых природных территорий параметры объектов (высота, ширина, протяженность) и функциональное назначение согласовываются с уполномоченными органами охраны памятников, природопользования и охраны окружающей среды.

12.8.2. Не допускается размещение объектов в местах, препятствующих движению пешеходов и транспорта, в пределах треугольников видимости для условий «пешеход - транспорт» и «транспорт — транспорт».

12.8.3. Размещение объектов в зоне исторического центра осуществляется после согласования с администрацией округа.

13. Требования к содержанию малых архитектурных форм

13.1. Малые архитектурные формы должны быть окрашены и не иметь сломанных элементов.

13.2. Для выявления повреждений и износа малых архитектурных форм проводятся регулярные осмотры и проверка надежности креплений. Выявленные повреждения и дефекты незамедлительно устраняются. При необходимости заменяются поврежденные или изношенные элементы.

13.3. Проводится регулярная очистка малых архитектурных форм от загрязнений, уборка территории и мусора вокруг малых архитектурных форм, удаление отцветших соцветий и цветов, засохших листьев в вазонах и кашпо.

13.4. Регулярно осуществляется сбор, вывоз и утилизация содержимого туалетных модулей специально предназначенным и оборудованным автотранспортом в соответствии с санитарными требованиями.

13.5. Очистка урн производится по мере их заполнения, но не реже 1 раза в сутки.

13.6. Поверхности малых архитектурных форм периодически очищаются от загрязнений и следов вандализма.

13.7. Содержание малых архитектурных форм осуществляется владельцами территорий, земельного участка, здания, строения, сооружения возле которых они установлены.

14. Ответственность за нарушение требований по размещению и содержанию малых архитектурных форм

14.1. Ответственность за нарушение требований по размещению и содержанию малых архитектурных форм несет владелец территорий, земельного участка, здания, строения, сооружения возле которых они установлены.

14.2. Лица, нарушившие требования к размещению и содержанию малых архитектурных форм территории округа, несут административную ответственность в соответствии с законом Вологодской области от

08.12.2010 № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области».

15. Площадки

На территории населенного пункта предусматриваются следующие виды площадок: для игр детей (детские), отдыха и досуга взрослого населения, занятий спортом (спортивные), площадки для накопления твердых коммунальных отходов, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.

15.1. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов.

Площадки организовываются в виде комплексных игровых площадок с зонированием по возрастным интересам.

Размеры и условия размещения площадок проектируются в зависимости от возрастных групп детей и места размещения жилой застройки.

Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств.

Запрещается размещение транспортных средств на детской площадке за исключением случаев размещения транспортных средств в связи с производством строительных, аварийных, спасательных, ремонтных работ, оказания медицинской помощи.

Детская площадка должна иметь мягкое покрытие, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) предусматриваются на детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других местах, связанных с возможностью падения детей. Места установки скамеек оборудуются твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок предусматриваются пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.

При реконструкции детских площадок во избежание травматизма не допускается оставление на территории площадки выступающих корней или нависающих ветвей деревьев, остатков срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, не заглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и качелей).

При осуществлении строительных работ, а также работ по реконструкции на прилегающих к детским площадкам территориях, детские площадки необходимо изолировать от мест ведения указанных работ и складирования строительных материалов.

Детские площадки озеленяются посадками деревьев и кустарника с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня. На детских площадках не допускается произрастание растений с колючками и ядовитыми плодами. Ветви или листва деревьев должны находиться не ниже 2,5 м над покрытием и оборудованием детской площадки. Кустарник, используемый для ограждения площадок, должен исключать возможность получения травмы в случае падения на него. Трава на площадке должна быть скошена.

Размещение игрового оборудования проектируется с учетом нормативных параметров безопасности. Материалы, из которых изготовлено оборудование, размещаемое на площадке, не должны оказывать вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду в процессе эксплуатации.

Конструкция оборудования должна обеспечивать прочность, устойчивость и жесткость детской площадки. Качество узловых соединений и устойчивость конструкций должны быть надежными (при покачивании конструкции).

Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии или изготовлены из коррозионно-стойких материалов. Не допускается наличие глубокой коррозии металлических конструкций элементов оборудования.

Металлические материалы, образующие окислы, отслаивающиеся, должны быть защищены нетоксичным покрытием. Выступающие концы болтовых соединений должны быть защищены способом, исключающим травмирование. Сварные швы конструкции (оборудования) должны быть гладкими.

Элементы оборудования из полимерных материалов, композиционных материалов, которые со временем становятся хрупкими, должны заменяться по истечении периода времени, указанного изготовителем.

Элементы оборудования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов обработки (заусенцев, отщепов, сколов и т.п.). Не допускается наличие гниения основания деревянных опор и стоек.

Не допускается наличие на площадке выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками, а также наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. Углы и края любой доступной для детей части оборудования должны быть закруглены.

Территория площадки и прилегающая территория ежедневно очищаются от мусора и посторонних предметов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.

Дорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора должны находиться в исправном состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы, по мере необходимости.

Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

15.2. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения размещаются на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы, в парках.

Площадка для отдыха должна иметь твердое покрытие, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны, осветительное оборудование, приспособления для использования их инвалидами и другими маломобильными группами населения.

Территория площадки и прилегающая территория ежедневно очищаются от мусора и посторонних предметов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.

Дорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора должны находиться в исправном состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы, по мере необходимости.

Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

15.3. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения и размещаются на территориях жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, образовательных учреждений.

Обязательный перечень элементов благоустройства на территории площадок включает мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.

Площадки озеленяются по периметру без применения деревьев и кустарников, имеющих блестящие листья, дающих большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.

Территория площадки и прилегающая территория ежедневно очищаются от мусора и посторонних предметов. Своевременно производится обрезка деревьев, кустарника и скос травы.

Дорожки, ограждения, скамейки, урны для мусора должны находиться в исправном состоянии. Мусор из урн удаляется в утренние часы, по мере необходимости.

Средства наружного освещения должны содержаться в исправном состоянии, осветительная арматура и/или опора освещения не должны иметь механических повреждений и ржавчины, плафоны должны быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

Запрещается размещение транспортных средств на спортивной площадке за исключением случаев размещения транспортных средств в связи с производством строительных, аварийных, спасательных, ремонтных работ, оказания медицинской помощи.

15.4. Площадки для накопления твердых коммунальных отходов и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов - специально оборудованные места, предназначенные для складирования

твердых коммунальных отходов.

Площадки размещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Площадки должны иметь твердое бетонное или асфальтовое покрытие с уклоном в сторону проезжей части, удобным для выкатывания контейнеров к мусоровозам, а также для удобства подъезда к контейнерам маломобильных групп населения. Также необходимо наличие беспрепятственного подъездного пути с твердым покрытием (бетон, асфальт, асфальтовая крошка и т.п.) для автотранспорта.

Расположение площадки не должно мешать проезду транспорта.

Площадки должны иметь ограждение с 3 сторон высотой не менее 1 метра (профнастил, сетка или смешанное: профнастил/сетка (от уровня крышки контейнера до крыши), крышу для минимизации попадания атмосферных осадков (при необходимости).

Площадка может быть ограничена бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру.

Площадка может быть оборудована отсеком для накопления крупногабаритных отходов.

Накопление твердых коммунальных отходов осуществляется потребителями в расположенные на площадках контейнеры, в том числе для раздельного накопления ТКО.

Накопление крупногабаритных отходов осуществляется на специальных площадках для крупногабаритных отходов.

Место накопления крупногабаритных отходов должно иметь твердое бетонное или асфальтовое покрытие.

Вывоз крупногабаритных отходов с мест их накопления осуществляется отдельно от твердых коммунальных отходов по мере их накопления, но не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4 С и ниже, а при температуре плюс 5 С и выше – не реже 1 раза в 7 суток.

15.5. Площадки для выгула собак размещаются на территориях общего пользования, за пределами 1 пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Площадка должна иметь выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления.

На территории площадки размещается информационный стенд с правилами пользования площадкой.

15.6. Площадки для дрессировки собак размещаются на территориях общего пользования.

Площадка должна иметь выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления.

Площадка оснащается скамьями и урнами, информационным стендом с правилами пользования площадкой, учебными, тренировочными, спортивными снарядами и сооружениями.

15.7. Площадки автостоянок должны иметь твердое покрытие, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование.

Разделительные элементы на площадках выполняются в виде разметки (белых полос).

Общественные пространства и дворовые территорий должны иметь специальные препятствия в целях недопущения парковки транспортных средств на газонах.

15.8 Площадки под строительство (застройку) и опасные зоны работ за их пределами должны ограждаться.

Высота ограждения строительной площадки не менее 1,6 м.

Высота ограждения участков производства земляных работ не менее 1,2 м.

Высота ограждения, примыкающего к местам массового прохода людей, не менее 2 метров, оборудованная сплошным козырьком.

Ограждения должны содержаться в чистом и исправном состоянии. Повреждения ограждений устраняются в течение суток с момента выявления повреждения.

На ограждении устанавливаются информационный щит размером не менее чем 2 х 3 м с указанием застройщика (заказчика), подрядчика, их контактных телефонов, изображением будущего объекта строительства и указанием срока окончания строительства, а также необходимые предупредительные знаки.

Владельцем площадки должен быть обеспечен не допуск посторонних лиц на территорию площадки круглосуточно.

Подъездные пути к площадке должны иметь твердое покрытие.

Площадка, участки работ, рабочие места, подъезды и подходы к ним в темное время суток должны освещаться.

Площадка должна быть оборудована биотуалетом, запрещается использование туалетов с выгребной ямой.

На площадках запрещается возведение временных построек не связанных с производством строительных работ.

На период строительства на застройщика возлагается обязанность по очистке от вынесенного с площадки грунта, мусора транспортными средствами на проезжую часть дороги по длине 50 м в обе стороны от въездов на площадку.

Отходы, образующиеся при производстве строительных работ, вывозятся с площадки застройщиком и утилизируются с соблюдением установленных требований.

На площадках в местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны устанавливаться переходные мостики шириной не менее 1 метра, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 метра, со

сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 метра и дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 метра от настила. Повреждения на переходных мостиках должны быть устранены в течение суток с момента повреждения.

В случае нахождения деревьев в зоне строительных работ следует предусматривать защитные приствольные ограждения высотой 0,9 м и более, диаметром 0,8 м и более в зависимости от размера ствола дерева.

16. Пешеходные коммуникации (тротуары, дорожки, тропинки)

16.1. Пешеходных коммуникаций на территории населенного пункта размещаются с учетом:

а) минимального количества пересечений с транспортными коммуникациями;

б) непрерывности системы пешеходных коммуникаций;

в) возможности безопасного, беспрепятственного и удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобильные группы населения;

г) высокого уровня благоустройства и озеленения.

Покрытие пешеходных дорожек должно быть удобным при ходьбе и устойчивым к износу.

Пешеходные дорожки и тротуары в составе активно используемых общественных пространств должны иметь ширину, позволяющую избежать образования толпы.

Пешеходные маршруты обеспечиваются освещением и озеленением, оснащаются скамейками, урнами, малыми архитектурными формами с учетом интенсивности пешеходного движения.

Основные пешеходные коммуникации направлены на обеспечение связи жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями.

Трассировка основных пешеходных коммуникаций осуществляется вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.

Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации.

В составе пешеходных коммуникаций должны предусматриваться велосипедные пути.

17. Оборудование пляжей

17.1. Территория пляжа оборудуется кабинками для переодевания, урнами, общественным туалетом с учетом санитарно-гигиенических норм. Открытие пляжа без заключенного договора на вывоз отходов не

допускается.

17.2. По окончании работы пляжа проводится ежедневная уборка территории пляжа, очистка урн, мойка и дезинфекция кабинок для переодевания, общественного туалета. Вывоз отходов производится ежедневно до начала работы пляжа.

17.3. На территории пляжа запрещено мусорить, добывать песок, разводить костры, выгуливать животных, пасти скот и птиц, ездить и размещать транспортные средства.

17.4. В водной зоне пляжа и на расстоянии 50 м от его границ запрещается стирка и полоскание любых вещей, мойка транспортных средств, мытье людей и животных, купание животных.

18. Благоустройство территорий общественного назначения

18.1. Территории общественного назначения - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы).

18.2. Объектами благоустройства на территориях общественного назначения являются: общественные пространства населенного пункта, участки и зоны общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все разновидности общественных территорий: центры общегородского и локального значения, многофункциональные, примагистральные и специализированные общественные зоны.

18.3. Требования к благоустройству территорий общественного назначения:

а) открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия;

б) обеспечение беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы);

в) поддержка исторически сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки;

г) достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой населенного пункта.

19. Благоустройство территорий жилого назначения

19.1. Объектами благоустройства на территориях жилого назначения являются: общественные пространства, земельные участки жилых зон, постоянного и временного хранения автотранспортных средств, которые в различных сочетаниях формируют жилые группы, микрорайоны, жилые районы.

19.2. В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

3) зоны застройки многоэтажными жилыми домами;

4) зоны жилой застройки иных видов.

19.3. Общественные пространства на территориях жилого назначения включают в себя систему пешеходных коммуникаций, участки учреждений обслуживания жилых групп, микрорайонов, жилых районов, озелененные территорий общего пользования.

19.4. Территория общественных пространств на территориях жилого назначения делится на зоны, предназначенные для выполнения определенных функций: рекреационная, транспортная, хозяйственная.

При невозможности одновременного размещения в общественных пространствах на территориях жилого назначения рекреационной и транспортной функций приоритет в использовании территории рекомендуется отдавать рекреационной функции.

19.5. Безопасность общественных пространств на территориях жилого назначения обеспечивается их просматриваемостью со стороны окон жилых домов, а также со стороны прилегающих общественных пространств в сочетании с освещенностью.

19.6. На земельном участке многоквартирного дома с коллективным пользованием придомовой территорией организуется транспортный проезд, пешеходные коммуникации, озеленение, площадки: детская, для отдыха взрослых, для накопления твердых коммунальных отходов, автостоянка.

19.7. На земельном участке многоквартирного дома с коллективным пользованием придомовой территории обязанность по созданию и содержанию мест (площадок) накопления ТКО, включая обслуживание и очистку контейнерных площадок, а также содержание подъездных путей лежит на лицах, осуществляющих управление многоквартирным домом.

Организация и содержание контейнерной площадки невозможно без наличия на ней контейнера (контейнеров). Контейнер (контейнеры) является неотъемлемой частью контейнерной площадки.

20. Благоустройство территорий рекреационного назначения

20.1. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения являются объекты рекреации - зоны отдыха, парки, скверы.

20.2. К мероприятиям по благоустройству парков и скверов относится:

а) разреживание участков с повышенной плотностью насаждений;

б) удаление больных, старых, недекоративных или потерявших декоративность растений, посадка новых растений;

в) замена малоценных видов растений на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы;

г) организация площадок отдыха и детских площадок;

д) создание и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом растений.

20.3. Зоны отдыха, парки и скверы благоустраиваются комбинированными дорожками, озеленением, скамьями, урнами, осветительным оборудованием.

Допускается размещение ограждения, уличного технического оборудования (торговые тележки "вода", "мороженое"), некапитальных нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания.

21. Пользование объектами благоустройства и их содержание

21.1. Прилегающая территория

21.1.1. Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены настоящими правилами благоустройства в соответствии с порядком, установленным законом Вологодской области.

Границы прилегающей территории - местоположение прилегающей территории по периметру, определенное исходя из расстояния от внутренней части границ прилегающей территории до внешней части границ прилегающей территории с учетом ограничений, установленных законом Вологодской области.

Внутренняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, непосредственно примыкающая к границам здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которых установлены границы прилегающей территории, то есть являющаяся их общей границей.

Внешняя часть границ прилегающей территории - часть границ прилегающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, то есть не являющаяся их общей границей, и расположенная на расстоянии от внутренней части границ прилегающей территории.

21.1.2. Внешняя часть границ прилегающей территории определяется:

21.1.2.1. Для зданий, строений, сооружений, находящихся на земельных участках:

а) сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости - 5 метров от границ земельного участка;

б) сведения о местоположении границ которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости - 7 метров от границ здания, строения, сооружения.

21.1.2.2. Для земельных участков:

а) сведения о местоположении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости - 5 метров от границ земельного участка;

б) сведения о местоположении границ которых не внесены в Единый государственный реестр недвижимости - 5 метров от границ, существующих на местности пятнадцать и более лет и закрепленных с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения,

позволяющих определить местоположение границ земельного участка.

21.1.2.3. Для многоквартирных домов, земельные участки под которыми сформированы - границы земельного участка.

Для многоквартирных домов, земельные участки под которыми не сформированы или сформированы по границам таких домов, прилегающие территории не определяются.

21.1.2.4. Для нестационарных торговых объектов и нестационарных объектов по оказанию услуг населению - 2 метра по периметру.

21.1.2.5. Для отдельно стоящих тепловых, трансформаторных, распределительных подстанций, зданий и сооружений инженерно-технического назначения - 2 метра по периметру.

21.1.2.6. Для площадок накопления твердых коммунальных отходов - 3 метра по периметру.

21.1.2.7. Для гаражно-строительных кооперативов, садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, автостоянок, автозаправочных станций, автогазозаправочных станций, объектов по продаже, обслуживанию и ремонту автотранспорта - 6 метров по периметру.

21.2. Порядок содержания прилегающих территорий

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) обязаны принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий.

21.3. Уборка территории

21.3.1. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками зданий (помещений в них), строений, сооружений, нестационарных объектов, временных сооружений, а также владеющие земельными участками на праве собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, обязаны осуществлять своевременную и качественную уборку прилегающей территории.

21.3.2. Организация уборки территорий общественного назначения осуществляется Администрацией Вытегорского муниципального округа (далее - Администрация округа) и (или) ее территориальными органами.

21.3.3. На территории округа запрещается накапливать и размещать отходы в несанкционированных местах.

Лица, совершившие вышеуказанные действия, обязаны за свой счет произвести уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления указанных лиц, уборку отходов и рекультивацию земельного участка производят за свой счет лица, ответственные за уборку соответствующих территорий.

21.3.4. Складирование отходов осуществляется в контейнерах, расположенных на площадках для накопления твердых коммунальных отходов. Вывоз отходов обеспечивается региональным оператором в

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Срок временного накопления несортированных твердых коммунальных отходов определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток:

плюс 5 С и выше - не более 1 суток;

плюс 4 С и ниже - не более 3 суток.

21.3.5. Бремя содержания площадок для накопления твердых коммунальных отходов несут лица, ответственные за уборку соответствующих территорий, а при их отсутствии администрация округа и (или) ее территориальные органы.

21.3.6. Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов на уличные проезды, на общественные и рекреационные территории.

В жилых зданиях, не оборудованных канализацией, устанавливаются выгребные ямы для совместного сбора туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, герметичными стенками (выполненными из кирпича или блоков) и крышками.

Жидкие нечистоты вывозятся по договорам или разовым заявкам организациям, имеющим специальный транспорт.

21.3.7. На прилегающих территориях, территориях общественного и рекреационного назначения запрещается:

а) выбрасывание отходов вне площадок для накопления твердых коммунальных отходов, в том числе в урны;

б) размещение отходов, строительного мусора, тары, уличного смета, листвы, спиленных веток и стволов деревьев, травы, грунта, снега и сколов льда;

в) складирование и хранение строительных материалов (в том числе сыпучих), дров (россыпью и в поленницах);

г) размещение и хранение разукомплектованных (неисправных) транспортных средств, которые могут быть признаны брошенными транспортными средствами;

д) слив воды, выброс снега, льда, уличного смета, листвы, травы на проезжую часть автомобильных дорог;

е) установка блоков, столбов, автомобильных покрышек, ограждений, размещение камней, клумб и цветников, посадка деревьев и кустарников и иных объектов на территории, прилегающей к автомобильным дорогам, тротуарах, проездах и подъездам к зданиям, строениям, сооружениям, и препятствующих движению транспортных средств и пешеходов.

21.3.8. Администрация округа и (или) ее территориальные органы вправе на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории.

21.4. Особенности уборки территории в весенне-летний период

21.4.1. Весенне-летняя уборка территории с учетом климатических условий начинается со дня полного схода снега и льда с дорожных покрытий и тротуаров и оканчивается в день выпадения первого снега.

21.4.2. Весенне-летняя уборка предусматривает подметание проезжей части улиц, тротуаров, полив зеленых насаждений, удаление больных, старых, недекоративных или потерявших декоративность растений, уборка опавшей листвы.

21.4.3. Подметание тротуаров производится по мере необходимости с 7 до 20 часов.

21.4.4. В жаркую и сухую погоду может осуществляться влажное подметание проезжей части улиц и тротуаров.

21.4.5. Полив зеленых насаждений, удаление больных, старых, недекоративных или потерявших декоративность растений, уборка опавшей листвы осуществляются по мере необходимости.

21.4.6. В летний период лица, ответственные за уборку прилегающих территорий, должны осуществлять скашивание травы (высота травяного покрова не должна превышать 15 см).

21.5. Особенности уборки территории в осенне-зимний период

21.5.1. Осенне-зимняя уборка территории с учетом климатических условий начинается со дня выпадения первого снега и оканчивается в день полного схода снега и льда с дорожных покрытий и тротуаров.

21.5.2. Осенне-зимняя уборка предусматривает уборку и вывоз снега, льда, грязи, посыпку улиц песком (в сельских населенных пунктах допускается посыпка золой), очистку от снега крыш и удаление сосулек.

21.5.3. Уборку снега и льда с улиц рекомендуется начинать немедленно с начала снегопада и производить, в первую очередь, с магистральных улиц для обеспечения бесперебойного движения.

21.5.4. Свежевыпавший снег укладывается в валы и кучи на всех улицах.

В зависимости от ширины улицы и характера движения на ней валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением необходимых проходов и проездов.

Запрещается складирование снега на территории зеленых насаждений, если это наносит ущерб зеленым насаждениям.

21.5.5. Запрещается размещение транспортных средств на придомовых и общественных территориях, препятствующих механизированной и ручной уборке проездов, парковочных карманов.

21.5.6. Вывозка снега и льда с улиц населенных пунктов округа производится в места складирования снега, определенные администрацией округа и (или) ее территориальными органами.

21.5.7. Все тротуары и дворы рекомендуется очищать от снега и обледенелого наката под скребок и посыпать песком (золой) до 8 часов утра.

21.5.8. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строений, сооружений, управляющими организациями и организациями, обслуживающими здания, строения, сооружения, с обеспечением следующих мер безопасности: назначение дежурных, ограждение тротуаров, оснащение

страховочным оборудованием лиц, работающих на высоте.

21.6. Содержание зеленых насаждений

21.6.1. Все физические и юридические лица независимо от организационно-правовых форм, находящиеся на территории муниципального образования, обязаны обеспечить надлежащее содержание зеленых насаждений на принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участках и прилегающих территориях, в соответствии с законодательством, настоящими Правилами, в том числе своевременно проводить:

а) все необходимые агротехнические мероприятия (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с вредителями и болезнями растений, вредными растениями, скашивание травы, замазка ран и дупел на деревьях), мероприятия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их собственности, владении или пользовании, самостоятельно за счет собственных средств. Под удалением борщевика Сосновского понимаются любые действия, направленные на уничтожение указанного растения, в том числе выкашивание, обрезание соцветий, мульчирование укрывными материалами, использование химических препаратов;

б) осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев, вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования дорожного движения;

в) производить комплексный уход за газонами, систематический покос газонов и иной травянистой растительности, подсев газонной травы, удаление погибших и потерявших декоративный вид цветов;

г) проводить своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений;

д) информировать администрацию округа:

- о случаях массового появления вредителей и болезней;

- об обнаружении признаков повреждения зеленых насаждений.

21.6.2. На площадях зеленых насаждений территорий общественного назначения запрещается:

а) на газонах срывать цветы, мусорить;

б) ездить по газонам, цветникам и иным территориям, занятым травянистыми растениями на роликовых коньках, скейтбордах, сигвеях, самокатах, велосипедах, мопедах, мотобайках, мотоциклах, квадроциклах, автомобилях, тракторах;

в) размещать транспортные средства на газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями, за исключением случаев размещения транспортных средств в связи с производством строительных, аварийных, спасательных, ремонтных работ, оказания медицинской помощи;

г) ломать (срезать) ветви деревьев, срывать с деревьев листья, цветы и плоды, добывать сок, обнажать корни, делать на стволах надрезы, надписи, размещать объявления, афиши, указатели, оборудовать гамаки, качели, сушить белье;

д) оборудовать места для отдыха в не отведенных для этого местах, разводить костры;

е) складировать строительные материалы;

е) пасти скот, птиц, выгуливать животных;

ж) добывать растительную землю, песок, глину, копать грунт;

з) сжигать листву и мусор;

и) осуществлять вырубку деревьев и кустарников без соответствующего разрешения;

к) мыть транспортные средства;

л) устраивать свалки мусора.

21.6.3. Посадка деревьев и кустарников на территориях общественного и рекреационного назначения, в пределах территорий многоэтажной застройки производится после согласования в порядке, установленном администрацией округа. Посадка деревьев в охранной зоне инженерных сетей и коммуникаций запрещается.

21.6.4. Вырубка зеленых насаждений осуществляется после согласования Администрации округа в порядке, установленном администрацией округа (за исключением вырубки кустарников и плодовых деревьев, произрастающих на земельных участках, находящихся в частной собственности).

21.6.5. В случаях уничтожения, сноса (вырубки) либо повреждения зеленых насаждений при организации строительства, прокладки инженерных сетей, капитальном ремонте и реконструкции зданий и сооружений, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена, производится расчет вреда в соответствии с расценками вреда, причиненного зеленым насаждениям, утвержденным постановлением администрации округа.

Вред, нанесенный зеленым насаждениям, возмещается добровольно либо по решению суда.

Суммы вреда, нанесенного зеленым насаждениям, подлежат зачислению в бюджет округа.

Не подлежит возмещению вред, причиненный зеленым насаждениям, в случаях:

- восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями, высаженными с нарушением установленных норм и правил;

- ураганов и иных разрушительных явлений природы;

- ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций, в том числе ремонта подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений;

- удаления деревьев и кустарников в крайне плохом качественном состоянии, аварийных, старовозрастных, сухостойных, больных;

- при проведении строительных работ, а также работ по благоустройству за счет бюджетных средств всех уровней бюджетной системы;

- при проведении работ по благоустройству общественных территорий;

- при проведении строительных работ, работ по реконструкции, ремонту, обслуживанию объектов инженерной и транспортной

инфраструктуры.

21.7. Размещение и содержание наружной рекламы, вывесок, указателей, мемориальных и памятных досок, элементов праздничного оформления

21.7.1. Афиши, объявления и иная информация должны размещаться в специально установленных администрацией округа и (или) ее территориальными органами местах.

Запрещается размещение афиш, объявлений и иной информации на ограждениях, фасадах зданий, строений, сооружений, временных объектов, остановках общественного транспорта, опорах линий электропередач, деревьях, малых архитектурных формах.

Удаление афиш, объявлений и иной информации, размещенных вне специально установленных мест, осуществляется лицами их разместившими, а при невозможности установить данное лицо, собственниками и (или) иными законными владельцами земельных участков и (или) объектов, на которых размещены афиши, объявления и иная информация.

21.7.2. Информационные или рекламные конструкции, вывески могут размещаться у входа в здание, строение, сооружение и на его фасаде.

Размеры информационных или рекламных конструкций, вывесок и их количество определяются с учетом архитектурных особенностей фасадов и крыш зданий, строений, сооружений.

Информационные или рекламные конструкции, вывески должны быть установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм, правил и стандартов.

Запрещается размещение информационных или рекламных конструкций, вывесок:

- на архитектурных элементах фасадов зданий, строений, сооружений (колоннах, орнаментах, лепнине);
- на расстоянии ближе, чем 2 метра от мемориальных досок;
- с перекрытием указателей наименований улиц и номеров домов;
- на ограждениях, перилах, шлагбаумах.

Собственники и (или) иные законные владельцы информационных или рекламных конструкций, вывесок должны содержать их в надлежащем состоянии. Не допускается наличие механических повреждений и деформаций поверхности (трещин, сколов, царапин, прорывов полотна), ржавчины, отслоения краски, частичное или полное отсутствие свечения элементов (при наличии).

Ответственность за нарушение требований по размещению и содержанию информационных или рекламных конструкций несет лицо, сведения о котором содержатся на данной информационной или рекламной конструкции, а при невозможности привлечь данное лицо к ответственности, собственниками и (или) иными законными владельцами земельных участков и (или) объектов, на которых размещены информационные или рекламные конструкций, в соответствии с действующим законодательством и настоящими правилами.

21.7.3. Указатели с наименованиями улиц (переулков), номерами зданий, строений, сооружений (далее - указатели), как правило, размещаются на фасадах зданий, строений, сооружений на расстоянии не более 0.5 м от его угла со стороны улицы (переулка) и на высоте от 2,5 до 3,5 метра от уровня земли. Указатели на зданиях, строениях, сооружениях, расположенных на перекрестках улиц (переулков), размещаются с обеих сторон здания, строения, сооружения.

Обязанность по установке указателей и обеспечению их сохранности возлагается на собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, на которых они расположены (в многоквартирных домах, в том числе, на управляющие организации при наличии в договоре управления соответствующей обязанности, товарищества собственников жилья, кооперативы).

Указатели должны содержать актуальную и читаемую информацию, содержаться в надлежащем санитарном состоянии собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строений, сооружений, на которых они расположены (в многоквартирных домах, в том числе, на управляющие организации при наличии в договоре управления соответствующей обязанности, товарищества собственников жилья, кооперативы).

21.7.4. Мемориальные и памятные доски размещаются на фасадах зданий, строений, сооружений в соответствии с порядком, утвержденным представительным органом округа.

21.7.5. Размещение, содержание и удаление элементов праздничного оформления осуществляется собственниками и (или) иными законными владельцами объектов, земельных участков и территорий, на которых размещаются элементы праздничного оформления.

Размещение, содержание и удаление элементов праздничного оформления на объектах и территориях, находящихся в муниципальной собственности осуществляется администрацией округа.

Элементы праздничного оформления должны быть в технически исправном состоянии, не должны иметь механических повреждений, отслоений краски и ржавчины, частичного или полного отсутствия свечения элементов светового оформления.

21.7.6. Порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия, содержание этих информационных надписей и обозначений, а также требования к составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых осуществляется такая установка, определяются Правительством Российской Федерации.

21.8. Требования к содержанию зданий, строений и сооружений

21.8.1. Эксплуатация зданий, строений, сооружений должна осуществляться в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

21.8.2. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, управляющие организации и организации,

обслуживающие здания, строения, сооружения, обязаны производить текущий и (или) капитальный ремонт фасадов указанных объектов в зависимости от их технического состояния и с целью поддержания их внешнего вида в надлежащем состоянии.

При обнаружении аварийного состояния балконов, лоджий, козырьков, других конструктивных элементов фасадов зданий и сооружений пользование указанными элементами запрещается.

При возникновении угрозы возможного обрушения выступающих конструкций фасадов зданий, строений, сооружений, их собственники и (или) иные законные владельцы должны незамедлительно осуществлять сохранно-предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток, демонтаж разрушающей части элемента).

Ремонт фасадов зданий, строений, сооружений должен выполняться незамедлительно в случае их аварийного состояния, а также при выявлении дефектов внешнего вида, нарушающих архитектурный облик застройки.

К дефектам внешнего вида фасадов, нарушающих архитектурный облик застройки, относятся:

- наличие любого повреждения отделочного слоя фасадов и элементов фасадов (трещины, царапины, отслоения, сколы облицовки, обшивки, окраски, наличие ржавчины);

- наличие видимых деформаций несущих и ненесущих конструкций фасадов и элементов фасадов, повреждение бетонного слоя, кирпичной кладки, деревянных конструкций, металлических конструкций и элементов;

- изменение цветового решения, фактуры отделочного слоя, загрязнение фасадов, наличие надписей на фасадах;

- наличие повреждений любого характера на декоративных элементах фасадов.

21.8.3. Текущий ремонт фасадов зданий, строений, сооружений должен проводиться в летний период с периодичностью, обеспечивающей их надлежащее состояние.

Перечень основных работ, выполняемых при проведении текущих ремонтов фасадов:

- окраска фасадов;

- восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки;

- укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток, отдельных кирпичей, восстановление лепных деталей;

- окраска оконных переплетов (кроме пластиковых), дверей, ограждений балконов и лоджий, водосточных труб, цоколя, замена остекления;

- восстановление домовых знаков и указателей наименования улиц;

- восстановление или замена отдельных элементов крылец, козырьков входных групп.

21.8.4. Капитальный ремонт фасадов зданий, строений, сооружений (за исключением многоквартирных жилых домов) проводится с соблюдением

действующих правил организации, производства и приемки ремонтно-строительных работ, правил охраны труда и противопожарной безопасности.

Перечень основных работ, выполняемых при проведении капитальных ремонтов фасадов:

- ликвидация или восстановление конструкций балконов и лоджий;
- заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки;
- перекладка (замена) отдельных участков стен;
- укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений крыш;
- замена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, дверных витражных или витринных заполнений.

21.8.5. Запрещается наносить на фасадах зданий, строений, сооружений надписи, рисунки, графические изображения, размещать объявления, рекламную информацию, вне специально отведенных для этого мест.

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений обязаны своевременно устранять надписи, рисунки, графические изображения, загрязнения, объявления, рекламную информацию, размещенную на фасадах, принадлежащих им зданий, строений, сооружений.

21.8.6. Переоборудование фасадов зданий, строений, сооружений, в том числе изменение отдельных элементов фасадов, оборудование новых и демонтаж имеющихся входов и оконных проемов выполняется на основании комплексного подхода к архитектурному облику всего здания, строения, сооружения с учетом аналогичных архитектурных элементов, имеющихся на фасадах зданий, строений, сооружений, по согласованию с администрацией округа в порядке, установленном администрацией округа.

21.8.7. Кровли зданий, строений, сооружений, элементы водоотводящей системы, оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содержаться в исправном состоянии и не представлять опасности для жителей домов и пешеходов при любых погодных условиях.

Запрещается складирование на кровлях зданий, строений, сооружений предметов, предназначенных для эксплуатации кровли (лопаты, скребки, ломы), строительных материалов, отходов ремонта, неиспользуемых механизмов и прочих предметов.

В зимнее время и в период с неустойчивыми погодными условиями (весной и осенью) собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, временных объектов, помещений многоквартирного дома, управляющие организации и организации, обслуживающие здания, строения, сооружения, обязаны производить своевременную очистку кровель, выступающих частей фасадов (балконов, карнизов, козырьков, водосточных труб, вывесок от снега, наледи и сосулек, исключающую создание угрозы для жизни и здоровья людей. Очистка кровель и элементов фасадов зданий, строений, сооружений от наледеобразований на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждения опасных участков.

Очистка крыш зданий, строений, сооружений и элементов фасадов от снега, наледеобразований со сбросом его на тротуары допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории.

Перед сбросом снега необходимо провести мероприятия, обеспечивающие безопасность людей (назначение дежурных, ограждение тротуаров) сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий электропередач и связи.

21.8.8. Сброшенный с кровель и элементов фасадов зданий и сооружений снег и ледяные сосульки формируются в валы и размещаются для последующего вывоза таким образом, чтобы не мешать проходу пешеходов.

Уборка сброшенного снега и наледи осуществляется сразу после окончания работ по очистке кровель. Обязанность по вывозу сброшенного снега и наледи возлагается на собственников зданий и сооружений, с кровель которых был осуществлен сброс, или на управляющую организацию, обслуживающую эту территорию по договору управления, товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив.

Запрещается сбрасывать снег, лед и бытовые отходы в воронки водосточных труб.

21.8.9. Собственники транспортных средств обязаны убирать транспортные средства с придомовых и городских территорий на время снегоочистки кровель зданий.

22. Обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и маломобильных групп населения

22.1. Объекты инженерной и транспортной инфраструктур, социального и культурно-бытового обслуживания населения обязаны быть доступными для маломобильных групп населения, то есть быть оснащены элементами и техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения (специально оборудованными пандусами, поручнями, ограждениями, приспособлениями):

- при планировании, застройке и благоустройстве территорий должна учитываться необходимость создания условий для полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, обеспечиваться доступность и досягаемость объектов социальной инфраструктуры;

- доступность среды для маломобильных групп населения обеспечивается, в том числе, доступностью объектов социальной и транспортной инфраструктуры, мест общего пользования, жилых домов: оснащение пандусами, поребриками, поручнями, тактильными знаками, информационным оборудованием, предупреждающими знаками и

информацией;

- в местах размещения учреждений здравоохранения должны быть предусмотрены ступени и лестницы с обязательным оснащением их пандусом.

22.2. Требования к вывескам (дизайн-код)

22.3. Запрещается использовать в вывесках названия алкогольных напитков, табачной и никотиносодержащей продукции.

22.4. Запрещается использовать в вывесках, информационных крышных и витринных конструкциях слова, ассоциирующиеся с алкоголем, табаком и никотиносодержащей продукцией («водка», «пиво», «вино», «трубка», «кальян», «сигареты», «электронные сигареты», «вейпы», пар, дым и прочее). Также запрещается использовать слова, производные от них; изображения и символы, связанные с употреблением алкоголя, иной спиртосодержащей продукции (бутылки, рюмки, стопки, пивные кружки, бокалы и прочее), табака и никотиносодержащей продукции (трубки, кальяны, сигареты, электронные сигареты, вейпы и прочее).

23. Порядок проведения земляных работ

23.1. Производство земляных работ осуществляется на основании решения Администрации округа:

- о выдаче разрешения на производство земляных работ. Порядок выдачи разрешения на производство земляных работ определяется административным регламентом, утвержденным постановлением Администрации округа;

- о выдаче уведомления о проведении земляных работ в случае выполнения земляных работ протяженностью до 30 м без пересечения автомобильных дорог закрытым способом при наличии согласованной проектной документации. Порядок направления уведомлений определяется постановлением администрации округа.

23.2. При производстве земляных работ запрещается:

а) проводить работы без разрешения на производство земляных работ, если такое разрешение обязательно, а также в случае приостановления действия указанного разрешения;

б) проводить работы с отклонением от условий согласования и выдачи разрешения, нарушать границы места проведения земляных работ и сроки, указанные в разрешении;

в) производить работы с отклонением от утвержденной проектной документации без согласования с проектной организацией и органами надзора, осуществляющими согласование, а также без внесения соответствующих изменений в разрешение;

г) вскрывать тротуары и дорожные покрытия и производить любые другие земляные работы на территории без оформления разрешения (уведомления), а также когда срок действия разрешения истек;

д) при производстве и по окончании земляных работ складировать

материалы, оборудование, грунт, мусор, образовавшийся при проведении земляных работ, временно хранить технику и размещать здания и сооружения на проезжей части автомобильных дорог, тротуарах, газонах, детских (спортивных) площадках, а также за пределами места проведения земляных работ, указанного в разрешении;

е) откачивать воду из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть автомобильных дорог;

ж) загромождать проезды и проходы во дворы, нарушать нормальное движение пешеходов и транспорта;

з) засыпать грунтом крышки люков, колодцев, корневые шейки стволов деревьев и кустарников, водоотводные канавы на улицах;

и) осуществлять движение строительных машин на гусеничном ходу и с цепями противоскольжения на колесах по прилегающим к строительной площадке и не подлежащим последующему ремонту участкам улично-дорожной сети.

23.3. При осуществлении земляных работ в границах земельных участков, находящихся в частной собственности, не обремененных соответствующим публичным сервитутом, производитель работ обязан за три календарных дня до производства земляных работ уведомить о начале осуществления последних администрацию округа, а в случае проведения земляных работ на автомобильной дороге - ГИБДД.

23.4. Земляные работы при строительстве, прокладке, ремонте и реконструкции инженерных сооружений и коммуникаций, строительстве и капитальном ремонте дорог должны осуществляться по проектам, согласованным и утвержденным в установленном порядке, при контроле производителя работ, эксплуатирующих организаций.

23.5. Земляные работы проводятся открытым и закрытым (бестраншейным) способом.

Способ ведения земляных работ (открытый или закрытый) определяется проектом либо производителем работ и указывается в разрешении. Применение того или иного способа определяется проектом с учетом местных условий и экономической целесообразности.

23.6. Порядок производства земляных работ:

23.6.1. При производстве земляных работ производитель работ обязан назначить ответственное лицо за производство земляных работ (далее - ответственное лицо), ознакомленное с настоящими Правилами и обученное правилам безопасности производства работ.

23.6.2. В случае, если в разрешении на производство земляных работ установлена необходимость их выполнения при участии владельцев инженерных сооружений и коммуникации, производитель работ не позднее чем за сутки до начала производства земляных работ вызывает на место представителей организаций, имеющих на участке производства работ инженерные сооружения и коммуникации (далее - представители организаций). Представители организаций при вызове обязаны прибыть на место проведения земляных работ, а по объектам, где нет принадлежащих им

инженерных сооружений и коммуникаций, должны телефонограммой (факсограммой) сообщить об этом организации, сделавшей вызов. До прибытия представителей организаций приступать к работам не разрешается.

Прибывшим представителям организаций производитель работ либо ответственное лицо предъявляет разрешение уполномоченного органа на производство работ, проект (выкопировку) и вынесенные в натуру оси намечаемых к строительству (ремонту) инженерных сооружений и коммуникаций. Совместно с производителями работ на выкопировку наносятся фактическое положение подземных инженерных сооружений, кабелей и трубопроводов, места вскрытия шурфов и зоны ручной раскопки траншеи (котлована), а также устанавливаются знаки, указывающие местоположение подземных сооружений и коммуникаций в зоне работ. Представителями организаций вручаются производителю работ предписания о мерах по обеспечению сохранности принадлежащих им подземных инженерных сооружений и коммуникаций.

23.6.3. Для обеспечения сохранности подземных инженерных сооружений и коммуникаций производитель работ обязан, при необходимости, выполнить шурфовку подземных сооружений и коммуникации по указанию и в присутствии представителя организаций без применения ударных инструментов (ломов, пневматических инструментов) вблизи действующих подземных сооружений и коммуникаций.

23.6.4. Ответственное лицо обязано во время проведения земляных работ постоянно находиться на месте производства работ.

23.6.5. Ответственность за повреждение существующих подземных сооружений и коммуникаций несет производитель работ. Производитель работ, виновный в повреждении инженерных сооружений и коммуникаций, обязан возместить владельцам инженерных сооружений и коммуникаций причиненный ущерб.

23.6.6. К выполнению земляных работ разрешается приступить после полного обустройства места работ необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями, обеспечивая постоянное содержание их в исправном состоянии.

Каждое место производства земляных работ ограждается в соответствии со строительными нормами и правилами. В вечернее и ночное время места разрытий освещаются.

На направлениях пешеходных потоков через траншеи устраиваются мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов в местах производства работ устанавливаются сетчатые ограждения, оборудованные временными знаками с обозначениями направления объезда или обхода.

23.6.7. Посаженные в охранной зоне инженерных сооружений и коммуникаций деревья при производстве ремонтных работ подлежат сносу в установленном порядке. Корневые шейки стволов деревьев и кустарники, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами.

23.6.8. На благоустроенных территориях откопка траншей и

котлованов для укладки подземных коммуникаций должна производиться с соблюдением следующих условий:

- работы должны выполняться короткими участками;

- работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территорий;

- ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей норм технических условий на подземные прокладки.

23.6.9. Строительные материалы и изделия должны складироваться только в пределах огражденной площадки.

23.6.10. Подключение вновь прокладываемых коммуникаций к существующим сетям производит собственник инженерных коммуникаций или эксплуатирующая их организация в соответствии с выданными техническими условиями.

23.7. Порядок производства земляных работ при ликвидации аварий инженерных сооружений и коммуникаций:

23.7.1. В случае возникновения аварии инженерных сооружений и коммуникаций, в результате повреждения или выхода из строя инженерных сооружений и коммуникаций (их части), повлекших либо могущих повлечь прекращение, либо существенное снижение объемов ресурсов, качества ресурсов, нарушение нормальной работы и жизнедеятельности населения, производитель работ до начала производства земляных работ обязан:

- вызвать на место производства работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения;

- направить сообщение об аварии:

- в Единую дежурно-диспетчерскую службу;

- в отдел ГИБДД в случае, если авария произошла на автомобильной дороге;

- иметь план-схему с фактическим положением действующих подземных коммуникаций.

При соблюдении указанных условий производитель работ может приступить к производству земляных работ в соответствии с требованиями настоящих Правил, при этом разрешение производителем работ должно быть оформлено в соответствии с требованиями настоящих Правил в течение трех рабочих дней со дня начала работ.

23.7.2. Организации, получившие сообщение о начале аварийных работ на инженерных сооружениях и коммуникациях, обязаны направить ответственных представителей на место аварии для определения расположения эксплуатируемых сооружений. Прибывшие представители должны иметь план-схему с фактическим положением действующих подземных коммуникаций в месте аварии.

23.7.3. Запрещается производить плановые земляные работы под видом аварийных работ.

23.8. Порядок восстановления нарушенного благоустройства после проведения земляных работ:

23.8.1. После проведения земляных работ производится комплексное восстановление нарушенного благоустройства. Обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства возлагаются на производителя работ.

23.8.2. Восстановление благоустройства на объектах большой протяженностью после выполнения земляных работ производится участками, независимо от окончания работ на объекте в целом.

23.8.3. Производитель работ обязан обеспечить полную сохранность элементов благоустройства. В случае недостачи материалов для восстановления благоустройства, поставка и работы по их установке осуществляется за счет организации, не обеспечившей сохранность.

23.8.4. По окончании прокладки инженерных сооружений и коммуникаций, но до засыпки котлованов и траншей, производитель работ обязан вызвать на место работ представителя организации, выдавшей технические условия (задание), для контроля правильности исполнительной съемки в целях точного определения положения сетей.

Засыпка котлованов и траншей без выполнения исполнительной съемки запрещается.

23.8.5. Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на проезжей части улиц и тротуарах выполняются с оформлением актов на скрытые работы.

При невыполнении этих условий представители организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации, могут потребовать вскрытия траншеи для определения исправности подземных сооружений, а представители организаций, обслуживающих проезжую часть улиц и тротуаров, - проведения лабораторных испытаний с целью проверки качества работ по уплотнению оснований дорожной одежды.

23.8.6. Содержание мест раскопок на улицах и тротуарах до полного восстановления асфальтового покрытия и элементов благоустройства возлагается на производителя работ.

Производитель работ обеспечивает постоянное содержание дороги в зоне работ в нормальном проезжем состоянии до восстановления асфальтобетонного покрытия с последующей сдачей уполномоченному органу.

23.8.7. Работы по восстановлению основания и дорожного покрытия проезжей части необходимо начинать немедленно после засыпки траншеи и котлована в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в течение пяти суток, в других местах - в пределах десяти суток.

При нарушении твердого покрытия проезжей части автомобильных дорог и тротуаров на ширине 30% и более оно восстанавливается полностью на всю ширину.

23.8.8. Засыпка траншей и котлованов, восстановление дорожных покрытий, тротуаров, газонов и других элементов благоустройства должна производиться в срок, указанный в разрешении на производство земляных работ.

23.8.9. Провалы, просадки грунта вне проезжей части дорог и тротуаров, появившиеся на месте после производства земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства в течение 2 лет, устраняются организациями, производившими земляные работы, или заказчиками данных работ.

23.8.10. Провалы, просадки, разрушения дорожного покрытия проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, появившиеся в результате проведения земляных работ, устраняются организациями, получившими разрешение на производство земляных работ, в течение действия гарантийного срока эксплуатации дорожного покрытия, но не менее 3 лет после проведения земляных работ.

23.9. Орган, осуществляющий оформление и выдачу разрешений на производство земляных работ осуществляет контроль за соблюдением установленных сроков производства земляных работ, обустройством мест производства земляных работ, восстановлением нарушенного благоустройства после завершения земляных работ, при необходимости принимает меры в соответствии с предоставленными полномочиями.

23.10. Юридические лица, граждане и должностные лица, нарушившие правила проведения земляных работ, несут ответственность в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.

23.11. В случае если земляные работы производились без полученного в установленном порядке разрешения, ответственность за качество выполнения работ по благоустройству территории, ответственность за своевременное устранение недостатков по качеству работ (просадок, деформации восстановленного покрытия), а также за восстановление поврежденных инженерных коммуникаций несет организация (лицо), являющаяся (являющееся) заказчиком земляных работ.

Восстановление места проведения земляных работ до состояния, равноценного первоначальному (до проведения работ), осуществляется за счет лица, допустившего нарушение правил проведения земляных работ.

В случае невозможности определить лицо, допустившее нарушение правил проведения земляных работ, восстановление места проведения земляных работ до состояния, равноценного первоначальному (до проведения работ), осуществляется за счет средств бюджета округа с последующим возмещением затрат лицом, допустившим нарушение.

24. Правила содержания сельскохозяйственных животных и птиц на территории населенных пунктов

24.1. Сельскохозяйственные домашние животные и птицы должны быть зарегистрированы и поставлены на похозяйственный учет в органах местного самоуправления округа владельцам указанных животных с ежегодной перерегистрацией.

24.2. Владельцы сельскохозяйственных животных и птиц обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие

предупреждение болезней животных и птиц, безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, не допускать загрязнения окружающей среды отходами животноводства, а также проводить обязательные лечебно-профилактические мероприятия.

24.3. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц должен производиться на специально отведенных пастбищах под присмотром владельцев животных или пастуха либо в специальных загонах на земельных участках, принадлежащих их владельцам.

24.4. Запрещается выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общественного и рекреационного назначения, вблизи открытых источников водоснабжения. В границах сельских населенных пунктов допускается выпас сельскохозяйственных животных на привязи вне пределов территории общественного назначения.

24.5. При выпасе скота не допускается порча или уничтожение посевов и посадок сельскохозяйственных культур, стогов сена, повреждение зеленых насаждений.

25. Порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории

25.1. Вовлеченность в принятие решений и реализацию проектов, учет мнения всех участников деятельности по благоустройству, повышает их удовлетворенность, формирует положительный эмоциональный фон, ведет к повышению субъективного восприятия качества жизни.

25.2. Формы участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории:

а) совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация проблем и потенциалов среды;

б) определение основных видов функциональных зон территории, для которых определены границы и преимущественный вид деятельности (функция), для которой предназначена данная часть территории, и их взаимного расположения на выбранной территории;

в) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

г) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;

д) консультации по предполагаемым типам озеленения;

е) консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;

ж) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;

з) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей,

собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;

и) осуществление общественного контроля над процессом реализации проекта;

к) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации территории.

25.3. При реализации проектов осуществляется информирование общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

25.4. Информирование осуществляется посредством:

а) единого сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором осуществляется сбор информации, обеспечение и регулярное информирование о ходе проекта с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

б) средств массовой информации;

в) афиш и объявлений на информационных досках;

г) информирования населения через образовательные учреждения и различные школьные проекты: конкурс рисунков, сбор пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашений для родителей учащихся;

д) индивидуальных приглашений участников встречи лично, по электронной почте или по телефону;

е) установки интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора небольших анкет;

ж) использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях информирования общественных объединений и профессиональных сообществ;

25.5. Механизмы общественного участия.

25.5.1. Используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров, организация проектных мастерских, проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации территории.

25.5.2. Общественный контроль в области благоустройства осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия мер в уполномоченный орган местного самоуправления.

25.6. Участие лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, в реализации комплексных проектов благоустройства осуществляется посредством:

а) создания и предоставления разного рода услуг и сервисов для посетителей общественных пространств;

б) приведения в соответствие с требованиями проектных решений фасадов, принадлежащих или арендуемых объектов, в том числе размещенных на них вывесок;

в) строительства, реконструкции, реставрации объектов недвижимости;

г) производства или размещения элементов благоустройства;

д) комплексного благоустройства отдельных территорий, прилегающих к территориям, благоустраиваемым за счет средств округа;

е) организации мероприятий, обеспечивающих приток посетителей на создаваемые общественные пространства;

ж) организации уборки благоустроенных территорий, предоставлении средств для подготовки проектов или проведения творческих конкурсов на разработку архитектурных концепций общественных пространств.

26. Осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства

26.1. Контроль за соблюдением правил благоустройства осуществляется Администрацией Вытегорского муниципального округа Вологодской области в порядке, утвержденном представительным органом округа.

Приложение № 2
к решению Представительного Собрания
Вытегорского муниципального округа
от 28.01.2026 № 117

Признать утратившими силу решения:

1. Решение Совета сельского поселения Алмозерское от 19 декабря 2024 г. № 100 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Алмозерское»;

2. Решение Совета сельского поселения Андомское от 28.05.2024 года № 72 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Андомское»;

3. Решение Совета сельского поселения Анненское от 10 июля 2025 г. № 109 "О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Анненское от 18 декабря 2017 года № 30 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории сельского поселения Анненское»;

4. Решение Совета сельского поселения Анхимовское от 26.10.2021 года № 227 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Анхимовское»;

5. Решение Совета сельского поселения Девятинское от 09.09.2021 № 28 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Девятинское»;

6. Решение Совета сельского поселения Кемское от 20 мая 2024 г. № 55 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Кемское»;

7. Решение Совета сельского поселения Оштинское от 25 апреля 2025 г. № 113 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Оштинское Вытегорского муниципального района Вологодской области»;

8. Решение Городского Совета муниципального образования «Город Вытегра» от 23.11.2017 года № 34 Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Вытегра».